

# Highlights

gültig bis  
 Feb. 2026

## Kompressor

### WERKER 365/10/50 W

elmag.at/10099

- > 2-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 365 l/min, Lieferleistung 135 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung



Modell	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Betriebsdruck max.	Ölgeschmiert	Behältervolumen	Schalldruckpegel (4 m)	Gewicht
	l/min	l/min	bar		l	dB(A)	
WERKER 365/10/50 W	135	365	10	•	50	78	47

## Elektro-Heizgeräte

### Serie EUROHEAT

RABATT BIS  
**-23%**

Elektrisch betriebene Heizgeräte ohne Abgase, dadurch optimal für geschlossene Räume wie Wohnungen, Lokale, Werkstätten, usw.

- > 2 bzw. 3 Leistungsstufen
- > Einfache Temperaturregelung stufenlos einstellbar
- > Überhitzungsschutz
- > Hochwertige, langlebige Edelstahl-Rohrelemente
- > Autom. Nachlauf sorgt für lange Lebensdauer der Heizstäbe (Nach Betrieb E-Heizgerät nicht abstecken)



WE 2000



WE 3000

Modelle	WE 2000	WE 3000	DE 5000	DE 9000	DE 15000
Technische Daten					
Leistung	kW 2	3	5	9	15
Luftleistung	m³/h 250	280	320	708	1.292
Anschlussstecker	- Schuko	Schuko	CEE 16A	CEE 16A	CEE 32A
Netzspannung	V 230 / ~1	230 / ~1	400 / ~3	400 / ~3	400 / ~3
Gewicht	kg 5,0	5,0	5,8	9,5	14,6
Bestelldaten					
Bestellnummer	33205	33200	33201	33202	33203
Statt-UVp exkl. MwSt.	39,00	104,00	176,00	235,00	399,00
UVp exkl. MwSt.	29,99	89,00	139,00	199,00	339,00
UVp inkl. 20% MwSt.	35,99	106,80	166,80	238,80	406,80

**3 JAHRE** ELMAG®  
**GARANTIE**  
 BEI ONLINE-REGISTRIERUNG  
 www.elmag.at/3jahre

STATTPREIS EXKL. MWST. **359,-**  
**-22%**  
**279,-**  
 UVp INKL. 20% MWST. 334,80



STATTPREIS EXKL. MWST.  
212,-

RABATT  
-20%

**169,-**

UVP INKL. 20% MWST. 202,80

## Kompressor

**EUROAIR 220/8/24 W** | [elmag.at/10006](http://elmag.at/10006)

- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > 1-Zylinderaggregat geölt, 2.850 UpM
- > Kesselinhalt 24 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 222 l/min, Lieferleistung 122 l/min (bei 6 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.  
219,-

RABATT  
-22%

**219,-**

UVP INKL. 20% MWST. 262,80

## Kompressor

**WERKER 275/10/50 W** | [elmag.at/10014](http://elmag.at/10014)

- > 1-Zylinder-Heimwerkerkompressor geölt
- > Direkt-Antrieb mit 2.850 UpM
- > Ansaugleistung 275 l/min, Lieferleistung 115 l/min (bei 8 bar)
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230-Volt-Motor, 2,5 PS Leistung
- > Druckminderer für stufenlose Druckregulierung
- > 2 Gummipuffer für hohe Stabilität
- > Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- > „Plug-and-play“ - Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung



STATTPREIS EXKL. MWST.  
225,-

RABATT  
-25%

**169,-**

UVP INKL. 20% MWST. 202,80

## Flüsterkompressor

**WHISPER 110/8/8 W** | [elmag.at/21217](http://elmag.at/21217)

- > Sehr leise - 56 dB(A)
- > Hochwertiger Heimwerkerkompressor
- > Ölfreies 2-Zylinderaggregat mit geringer Drehzahl 1.400 UpM
- > Tragbar, leicht und handlich (17 kg)
- > Behältervolumen 8 Liter, 8 bar
- > Ansaugleistung 110 l/min, Lieferleistung 55 l/min
- > 230-Volt-Motor, 0,75 PS Leistung
- > Serienmäßig inkl. Druckschalter, Druckregler mit Manometer und 2 Schnellkupplungen



STATTPREIS EXKL. MWST.  
269,-

RABATT  
-22%

**209,-**

UVP INKL. 20% MWST. 250,80

## Kompressor

**BOY 280/10/16 W** | [elmag.at/10016](http://elmag.at/10016)

- > Komfortable Trolley-Bauweise
- > 1-Zylinderaggregat geölt, 2.850 UpM
- > Kesselinhalt 16 Liter, 10 bar
- > Ansaugleistung 280 l/min, Lieferleistung 120 l/min (bei 8 bar)
- > 230-Volt-Motor, 2 PS Leistung
- > Komplett mit Druckminderer, Druckschalter und EURO-Kupplung

**Autom. Schlauchaufroller**

**EUROREEL AIR 8/10** | [elmag.at/42292](http://elmag.at/42292)  
**EUROREEL AIR 10/15** | [elmag.at/42293](http://elmag.at/42293)

STATTPREIS ~~113,-~~ **-17%** **94,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 112,80  
STATTPREIS ~~170,-~~ **-24%** **129,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 154,80

- > Robuste, schlagfeste Ausführung
- > 10 m 8x12 bzw. 15 m 10x15 mm Hybrid-Polymer-Schlauch, max. 15 bar
- > 1,5 m lange Anschlussleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung aus Stahl
- > **Serienmäßig sind Qualitätsanschlusskupplung und Stecknippel montiert**



EUROREEL AIR 8/10

**Autom. Kabelaufroller**

**EUROREEL ELECTRIC 10/230** | [elmag.at/42298](http://elmag.at/42298)  
**EUROREEL ELECTRIC 20/230** | [elmag.at/42299](http://elmag.at/42299)

STATTPREIS ~~97,-~~ **-19%** **79,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 94,80  
STATTPREIS ~~147,-~~ **-19%** **119,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 142,80

- > Belastbarkeit abgerollt: max. 2.000 W
- > 10 m bzw. 20 m Kabellänge, 230 Volt, 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- > Inkl. 1,5 m Zuleitung
- > Inkl. stabiler Wandaufhängung
- > **Serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose**



EUROREEL ELECTRIC 20/230

**Kompressoren**  
**Serie EUROAIR**

Made in Italy

- > Der Einstieg in die Profi-Klasse
- > Kesselinhalt 50 Liter, 10 bar
- > 230/400-Volt-Motor, 3 PS Leistung
- > Geölte 2-Zylinderaggregate
- > Die geringen Aggregat-Drehzahlen von NUR 1.100 bis max. 1.570 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer und CONDOR-Druckschalter, Motorschutz, Kugelhahn für Kondensatablass, 2 Euro - Kupplungen**



NEU!



EUROAIR 340/10/50 W

Modelle	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Betriebsdruck max. bar	Ölgeschmiert	Behältervolumen l	Elektromotor		Schalldruckpegel (4 m) dB(A)	Drehzahl Verdichter UpM	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.	
						Nennleistung kW	Spannung/Frequenz V/Hz								
EUROAIR 340/10/50 W	215	330	10	●	50	2,2	3	230/50	76	1.570	53	10252	735,00	679,00	814,80
EUROAIR 340/10/50 D	215	330	10	●	50	2,2	3	400/50	76	1.570	51	10253	770,00	719,00	862,80
EUROAIR 480/10/50 W	315	470	10	●	50	2,2	3	230/50	77	1.100	53	10254	790,00	739,00	886,80
EUROAIR 480/10/50 D	315	470	10	●	50	2,2	3	400/50	77	1.100	55	10255	860,00	799,00	958,80



## Kompressoren Serie MEISTER & MEISTER-Z



- > Qualitätskompressoren MADE IN ITALY
- > Niedrige Aggregat-Drehzahlen von 1.100 UpM sorgen für hohe Einschaltdauer, lange Lebensdauer und Laufruhe
- > Indirekter Antrieb über Keilriemen
- > Universell einsetzbar (für Druckluftwerkzeuge, Lackierarbeiten, Hand-Sandstrahlpistole, etc. ...)
- > Ideal für den semiprofessionellen Bereich und Landwirtschaft
- > 2 Zylinder-Blockaggregate mit großem Lüfterrad
- > Für Anwendungen mit großem Druckluftbedarf (lackieren, sandstrahlen, usw.) wird ein Behältervolumen von mindestens 90 Liter empfohlen
- > **Modelle MEISTER-Z mit innen & außen feuerverzinkten Kessel**  
**Dadurch erhöhter Schutz gegen Korrosion, 15 Jahre GARANTIE gegen Kesseldurchrostung (bei Beachtung der normalen Wartungshinweise)**
- > **Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 Euro-Schnellanschlusskupplungen sowie PVC/Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen!**

Modelle	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Max. Betriebsdruck	Behältervolumen	Ölgeschmiert	Elektromotor			Schalldruckpegel (4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
						Nennleistung	Spannung/Frequenz	V/Hz							
	l/min	l/min	bar	l		kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
MEISTER 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3	400/50	77	1.100	57	10230	<del>895,00</del>	<b>825,00</b>	990,00
MEISTER 520/10/90 D	315	480	10	90	●	2,2	3	400/50	77	1.100	71	10231	<del>955,00</del>	<b>899,00</b>	1.078,80
MEISTER-Z 480/10/50 W	315	480	10	50	●	2,2	3	230/50	77	1.100	55	10260	<del>935,00</del>	<b>879,00</b>	1.054,80
MEISTER-Z 520/10/50 D	315	480	10	50	●	2,2	3	400/50	77	1.100	57	10261	<del>999,00</del>	<b>945,00</b>	1.134,00



## Kompressoren Serie TIGER



**RABATT BIS  
-19%**

- > Robuste Technik für den anspruchsvollen, professionellen Baustelleneinsatz
- > Vollgummiräder Ø 260 mm für flexiblen, sicheren Einsatz
- > Hoher Wirkungsgrad und Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- > Zweizylinder-Aggregate mit Hochleistungskolben Mod. 600 & 700 2-stufig verdichtend
- > Großflächiger Nachkühler aus Aluminium-Druckguss
- > Stabiler Rohrrahmen mit ausziehbarem Fahrbügel
- > **Inkl. CONDOR-Druckschalter, ELMAG-Filterdruckminderer, Stundenzähler, Motorschutzschalter, 2 Luftabgänge mit Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig!**

**JETZT GRATIS!**

Druckluftschlauch-SET  
"high-flex" 10 m, 8 x 13 mm



Modelle TIGER	Effektive Liefermenge	Ansaugleistung	Max. Betriebsdruck	Ölgeschmiert	Behältervolumen	Elektromotor			Schalldruckpegel(4 m)	Drehzahl Verdichter	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
						Nennleistung	Spannung/Frequenz	V/Hz							
	l/min	l/min	bar		l	kW	PS	V/Hz	dB(A)	UpM	kg				
400/10/22 W	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	230/50	74	1.300	59	10071	<del>1.249,00</del>	<b>1.039,00</b>	1.246,80
400/10/22 D	260	380	10	●	2 x 11	2,2	3	400/50	74	1.300	59	10070	<del>1.249,00</del>	<b>1.199,00</b>	1.438,80
600/10/22 D	378	539	10	●	2 x 11	3,0	4	400/50	78	1.400	67	10075	<del>1.565,00</del>	<b>1.499,00</b>	1.798,80
700/10/22 D	439	578	10	●	2 x 11	4,0	5,5	400/50	78	1.400	72	10077	<del>1.775,00</del>	<b>1.739,00</b>	2.086,80

## Kompressoren

**MEISTER 710/10/90 D** | [elmag.at/10233](http://elmag.at/10233)  
**MEISTER 710/10/200 D** | [elmag.at/10234](http://elmag.at/10234)

- > Allround-Kompressor für den vielseitigen, professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Langsamläufer, Drehzahl 1.370 UpM
- > Kesselinhalt 90 bzw. 200 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor 5,5 PS
- > Ansaugleistung 670 l/min, Lieferleistung 490 l/min (bei 8 bar)
- > Komplett mit Filter-Druckminderer, Condor-Druckschalter, 2 Euro-Schnellanschlusskupplungen sowie PVC/Vollgummi-Räder und Lenkrollen mit Bremsen!

Made in Italy

**RABATT -10%**



**MEISTER 710/10/200 D**

Modelle	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Betriebsdruck max. bar	Ölgeschmiert	Behältervolumen l	Elektromotor		Schalldruckpegel (4 m) dB(A)	Drehzahl Verdichter UpM	Gew. kg	Bestellnummer	Start-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.	
						Nennleistung kW	Spannung/Frequenz V/Hz								
MEISTER 710/10/90 D	490	670	10	●	90	4,0	5,5	400/50	77	1.370	87	10233	1.550,00	1.399,00	1.678,80
MEISTER 710/10/200 D	490	670	10	●	200	4,0	5,5	400/50	77	1.370	117	10234	1.760,00	1.590,00	1.908,00

## Kompressor

**PROFI-LINE 840/10/200 D** | [elmag.at/11022](http://elmag.at/11022)

Made in Italy

- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz, 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Kesselinhalt 200 Liter, 10 bar, 400 Volt-Motor, 7,5 PS Leistung
- > Ansaugleistung 850 l/min, Lieferleistung 595 l/min (bei 8 bar)
- > Aggregat-Drehzahl NUR 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > Komplett mit Filter-Druckregler 1/2", CONDOR-Druckschalter mit Betriebsstundenzähler, GI-Räder, Lenkrollen mit Bremsen & 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungen

**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter AKA 1/2", 230 Volt



Funktionsweise:



STATTPREIS EXKL. MWST. **2.753,50**  
**RABATT -23%**  
**2.119,-**  
 UVP INKL. 20% MWST. 2.542,80



## Hochleistungs-Kompressor PROFI-LINE SILENT

**PLS 750/10/270 D** | [elmag.at/10125](http://elmag.at/10125)

- > Hochwirksame Schalldämmung - Geräuschpegel NUR 68 dB(A)!!!
- > Komplettgerät inkl. 270 Liter Druckluftbehälter, max. 10 bar (TÜV-frei in Österreich)
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Zentrale Kondensatableitung aus beiden DL-Behältern
- > Ansaugleistung 750 l/min, Lieferleistung 563 l/min (bei 8 bar)
- > 400-Volt-Motor 4 kW, 5,5 PS
- > Extrem geringe Aggregatdrehzahl von NUR 1.000 U/min
- > Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- > **Serienmäßig inkl.: Betriebsstundenzähler, Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2"**
- > Optional erhältlich:  
Kältetrockner-Paket MDX 1200 [elmag.at/00900](http://elmag.at/00900)  
(UVP: 1.149,- € exkl. / 1.378,80 € inkl. 20% MwSt.)



**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



[elmag.at/00900](http://elmag.at/00900)



STATTPREIS EXKL. MWST.  
4.374,50

RABATT  
-15%

**3.739,-**

UVP INKL. 20% MWST. 4.486,80

## Kompressor

**PROFI-LINE 840/10/270 D** | [elmag.at/11051](http://elmag.at/11051)

- > Hochleistungskompressoren für professionellen Einsatz (10 bar)
- > Robuste Industrierausführung mit hohem Wirkungsgrad
- > Aggregat-Drehzahl 1.150 UpM: Lange Lebensdauer, geräuscharm
- > 2-stufig verdichtendes 2-Zylinder-Aggregat mit Gusszylinder sowie großen Zwischen- und Nachkühlern aus Alu-Druckguss
- > Einzigartiges Luftkühlsystem - dadurch weniger Kondenswasser
- > Extrem niedrige Lufteintrittstemperatur (max. 50 - 60 °C) durch eine hinter dem Lüfterrad verlaufende Kupfer-Kühlleitung
- > Stationär mit Schwingungsdämpfer (ohne Filter-Druckregler)
- > In platzsparender vertikaler Ausführung
- > **Jetzt NEU: Betriebsstundenzähler & Sicherheits-Entlüftungskupplungen serienmäßig**

**JETZT GRATIS!**

Autom. Kondensatableiter  
AKA 1/2", 230 Volt



RABATT  
-20%

Modell	Effektive Liefermenge l/min	Ansaugleistung l/min	Betriebsdruck max. bar	Ölgeschmied •	Behältervolumen l	Elektromotor		Schalldruckpegel (4 m) dB(A)	Luftabgang Zoll	Gew. kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.	
						Nennleistung	Spannung/Frequenz								
						kW	PS								
PLV 840/10/270 D	595	850	10	•	270	5,5	7,5	400/50	76	3/4	185	11051	3.329,50	2.499,00	2.998,80

## Automatische Industrie-Aufroller INDUSTRIE 530/12, 540/12, 4430/11 & 4430/13

- > Extrem robust und professionell ausgeführte Schlauchaufroller für industriellen Einsatz, offene Bauweise
- > 5 Jahre GARANTIE
- > Modelle 530/12 & 540/12: Rahmen und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt  
Modelle 4430/11 & 4430/13: Rahmen aus ABS-Kunststoff und Trommel aus lackiertem Stahlblech gefertigt
- > Extrem starke, langlebige Federn aus Spezialstahl garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf
- > Getestet auf ca. 25.000 volle Zyklen
- > Blockiervorrichtung, stabile Wand-/Deckenaufhängung, Schwenkeinrichtung sowie 60 cm Anschlusschlauch sind serienmäßig
- > Einstellbarer Arm zur optimalen Ausrichtung bei Wand- und Deckenmontage
- > Gummischlauch mit verzinkten Anschlüssen
- > Große Schlauchdimension bei Modellen 530/12 & 540/12

**FÜR DRUCKLUFT &  
KALTWASSER (20 BAR)**

Made in Italy

RABATT BIS  
**-14%**

DRUCKLUFT

Alle Industrieaufroller auf dieser Seite sind explosionsgeschützt -> nach ATEX 94/9



**5**  
JAHRE  
AUFROLLER  
GARANTIE



INDUSTRIE 4430



INDUSTRIE 530 & 540

Modelle	Schlauchqualität	Schlauchdimension	Schlauchlänge	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Arbeitsdruck max.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
		Ø lxA mm	m	Zoll	Zoll					
INDUSTRIE 530/12	GI	12,7x20	25	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43005	726,00	699,00	838,80
INDUSTRIE 540/12	GI	19x26,5	20	IG 1"	AG 3/4"	20	43000	1.100,00	999,00	1.198,80
INDUSTRIE 4430/11	GI	12,7x20	15	IG 1/2"	AG 1/2"	20	43131	576,00	495,00	594,00
INDUSTRIE 4430/13	GI	9,5x16	20	IG 1/2"	AG 3/8"	20	43133	576,00	495,00	594,00

## INDUSTRIE-Schlauchaufroller 4432/32 - SET | [elmag.at/43023](http://elmag.at/43023)

**FÜR HOCHDRUCK-REINIGER**

- > Für Wasser (max. 130°C), 200 bar
- > Trommel/Halterung: ABS-Kunststoff/Edelstahl AISI 304
- > Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- > 18 m HD-Schlauch: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung + 3 m HD-Verbindungsschlauch & Zwischenadapter zu Lanze für Kärcher/Kränzle
- > Einsatzgebiet: Werkstätten, Landwirtschaft
- > **5 Jahre GARANTIE**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**797,50**

RABATT  
**-16%**

**669,-**

UVP INKL. 20% MWST. 802,80



Made in Italy





## Reifenfüll- & Messgerät

**FLEXAIR 10/13** | [elmag.at/32119](http://elmag.at/32119)

- > Ortsunabhängig durch eingebauten 13-Liter-Tank
- > Unerlässlich für Betriebswerkstätten, Servicestationen und Tankstellen
- > Inkl. Handgriff mit Zwillingstecker
- > Geeichtes Arbeitsdruck-Qualitätsmanometer (Ø 80 mm)
- > Einfache Bedienung über Multi-Funktionshebel
- > 1,2 m langer Füllschlauch mit montiertem Zwillingstecker und Füllstutzen
- > Max. Kesseldruck 10 bar

STATTPREIS EXKL. MWST.  
659,-

**RABATT**  
**-25%**

**495,-**

UVP INKL. 20% MWST. 594,-



## DL-Schlagschrauber 1/2"

**EPS 99 Composit** | [elmag.at/44707](http://elmag.at/44707)

- > Profi-Schlagschrauber in besonders kleiner Bauform, Länge nur 112 mm
- > 4-stufige Leistungsregelung
- > Stoßfestes Composit-Gehäuse
- > Löse-/Anzugsdrehmoment 746 / 650 Nm
- > Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- > Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf
- > Gewicht NUR 1,3 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.  
221,-

**RABATT**  
**-37%**

**139,-**

UVP INKL. 20% MWST. 166,80

## DL-Meißelhammer-Set

**EPS 201 K** | [elmag.at/43816](http://elmag.at/43816)

- > Kräftiges Modell, viel Hub bei geringer Schlaganzahl
- > Inkl. Stahl-Meißelhalter, Haltefeder und Inlineöler
- > Optimal für Fliesen, Putze, etc.
- > Auch für Karosseriebau und Metaller
- > Komplett im Koffer, inkl. 5 verschiedene Qualitätsmeißel aus Chrommolybdänstahl
- > Gewicht: 2,4 kg



STATTPREIS EXKL. MWST.  
146,-

**RABATT**  
**-12%**

**129,-**

UVP INKL. 20% MWST. 154,80

## DL-Exzentrerschleifer

**EPS 440** | [elmag.at/43850](http://elmag.at/43850)

- > Industrie-Qualität
- > Stufenlose Drehzahlregelung, max. 10.000 UpM
- > Universell einsetzbar (Hubhöhe 5,0 mm)
- > Ergonomischer, rutschfester Composit-Handgriff
- > Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
- > Schleifteller Ø 150 mm mit 6-fach Lochung
- > Geringe Bauhöhe, nur 85 mm
- > Anschluss für Staubabsaugung vorhanden
- > Gewicht NUR 0,8 kg



STATTPREIS EXKL. MWST.  
313,-

**RABATT**  
**-22%**

**244,-**

UVP INKL. 20% MWST. 292,80

## Automatischer Schlauchaufroller ROLL AIR MAJOR 15 | [elmag.at/42167](http://elmag.at/42167)

- > Modernes, funktionelles Design
- > Schwenkbares Gehäuse und starke Rücklauffeder
- > PU-Schlauch 10 x 15 mm, 15 m bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Inklusive hochwertiger JWL-Stahl-Kupplungen NW 7,8 mit Drehgelenk, Knickschutzfeder und Stahl-Stecknippel

Made  
in  
Italy



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~286,-~~

**RABATT -21%**

**225,-**

UVP INKL. 20% MWST. 270,-

## Autom. Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MAJOR PLUS 230 | [elmag.at/42276](http://elmag.at/42276)

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest, TÜV & GS geprüft
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung, Thermo-Überlastschutz
- > Belastbarkeit abgerollt: max. 3.500 W
- > 20 m Kabellänge, 230 Volt, 3x2,5 mm<sup>2</sup>
- > **Inkl. Stahlkupplung & Stahlrippel JWL, NW 7,8**
- > Mögliche Option: Rücklaufbremse SLOW MOTION (Art. Nr. 42256) ermöglicht völlig selbstständiges Aufwickeln des Kabels.

Made  
in  
Italy



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~444,-~~

**RABATT -15%**

**379,-**

UVP INKL. 20% MWST. 454,80

## Autom. Schlauchaufroller Serie ROLL AIR GENIUS & EXTRA

- > Geschlossenes Kunststoffgehäuse
- > Robust und schlagfest
- > Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
- > Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- > Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
- > Abschaltbare Blockiervorrichtung
- > Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang
- > **Inkl. Stahlkupplung & Stahlrippel JWL, NW 7,8**
- > **NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut**

Made  
in  
Italy

**RABATT BIS -22%**



ROLL AIR EXTRA



Modelle	Schlauchqualität	Schlauchdimension	Schlauchlänge	Zuleitung	bar max.	Blockiervorrichtung abschaltbar	Abmessungen cm				Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
		Ø l x A mm	m	m			l	b	h	kg				
ROLL AIR GENIUS 15	PU	8x12	15	2	15	ja	45	20	36	5,1	<b>42242</b>	<del>264,00</del>	<b>212,00</b>	254,40
ROLL AIR GENIUS PLUS 15	PU	10X15	15	2	15	ja	45	20	36	5,6	<b>42245</b>	<del>293,00</del>	<b>239,00</b>	286,80
ROLL AIR EXTRA 20	PU	10x15	20	2	15	ja	53	21	43	8,6	<b>42247</b>	<del>382,00</del>	<b>299,00</b>	358,80
ROLL AIR EXTRA 16	PU	13x18	16	2	15	ja	53	21	43	9,0	<b>42248</b>	<del>411,00</del>	<b>324,00</b>	388,80



## Automatik-Schweißschirm

**MultiSafeVario® L-TC** | [elmag.at/56381](http://elmag.at/56381)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 520g
- > Bestnote bei Klassifizierung: 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,05 ms
- > Sichtfenster: 98x43 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**66,50**

RABATT  
**-38%**

**41,50**

UVP INKL. 20% MWST. 49,80



## Automatik-Schweißschirme

**MultiSafeVario® 2XL-TC**

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 5 A
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 470g
- > Klassifizierung: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > Shutter Speed: 0,05 ms
- > Große Sichtfenster: 98x55 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**109,-**

RABATT  
**-33%**

**72,90**

UVP INKL. 20% MWST. 87,48



## Automatik-Schweißschirm

**MultiSafeVario® PREMIUM-TC** | [elmag.at/58380](http://elmag.at/58380)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 4-9 & 8-13 stufenlos, Bedienelemente innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 Lichtsensoren, Gewicht: 460g
- > Bestnote bei Klassifizierung 1/1/1/1, Shutter Speed: 0,033 ms
- > Extra großes Sichtfenster: 100x65 mm
- > Schleifmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale,**
- > **Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen**
- > Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**129,-**

RABATT  
**-23%**

**99,90**

UVP INKL. 20% MWST. 119,88



## Automatik-Schweißschirm

**Optrel® neo P550** | [elmag.at/57200](http://elmag.at/57200)

- > Für alle gängigen Schweißverfahren, > 28 A
- > **TRUE COLOR** für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
- > **Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außen- und innenliegend**
- > Einstellbare Aufhellverzögerung: 0,05 ~ 1,0 s
- > 3 Lichtsensoren, Gewicht: 495g
- > Klassifizierung: 1/1/1/2, Shutter Speed: 0,1 ms
- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm
- > Schlafmodus, wechselbare Backup-Batterie, Batteriezustandsanzeige
- > **Optional lieferbar: Dioptrienscheibeneinsatz, Industriehelm Adapter, Industriehelm, Kopf-, Nacken- und Brustschutz aus Leder**

STATTPREIS EXKL. MWST.  
**272,-**

RABATT  
**-16%**

**229,-**

UVP INKL. 20% MWST. 274,80

## Abluftsets

- > Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit nur einer Hand
- > 40 % weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- > Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit Federunterstützung
- > Kompaktlösung für Schweißplätze mit Direktausleitung ins Freie
- > Anwendungsbereich: Große Rauch-/Staubmengen, dauerhafter Einsatz, Schweißrauch, Gase, Dämpfe, leichte Stäube
- > Zur Wandmontage oder auf Säulen



Modelle	Anschluss		Absaugleistung mit Arm m <sup>3</sup> /h	Motorleistung Watt	Geräuschpegel dB(A)	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Volt										
<b>Abluftset 2m</b>	400		1.000	750	73	150	40	<b>57526</b>	1.630,00	<b>1.549,00</b>	1.858,80
<b>Abluftset 3m</b>	400		1.000	750	73	150	44	<b>57527</b>	1.720,00	<b>1.639,00</b>	1.966,80
<b>Abluftset 4m</b>	400		1.000	750	73	150	48	<b>57528</b>	1.805,00	<b>1.715,00</b>	2.058,00

## Absauganlagen, fahrbar Serie SMART MASTER

- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m<sup>2</sup>)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m<sup>3</sup>/h
- > Geräuschpegel: 72 db(A)

**Armlänge 2 m**  
**W3/IFA geprüft**  
elmag.at/58600

**Armlänge 2 m**  
**H13 AT-Edition**  
elmag.at/58650

Produktvideo:



STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.873,-~~

**1.699,-**

UVP INKL. 20% MWST. 2.038,80

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.958,-~~

**1.779,-**

UVP INKL. 20% MWST. 2.134,80

**+** **JETZT GRATIS!**

10 Stück Vorfiltermatten



HINWEIS: ELMAG® bietet die mobilen Absauggeräte SMART-MASTER in zwei Versionen an!

Auswahlkriterien	Österreich	Deutschland
Ausreichende Zulassung für Standardschweißrauch (ohne krebserregende Stoffe)	W3/IFA-Zulassung	W3/IFA-Zulassung
Erforderliche Zulassung für krebserregende Stoffe (wie z.B. Schweißrauch bei Edelstahl- oder Messing-Schweißarbeiten)	H13 AT-Edition (Schwebstofffilter nach GKV 2011, § 15)	W3/IFA-Zulassung

## Absauganlagen, fahrbar Serie PROFI MASTER

- > Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz im Reparatur bzw. Instandhaltungsbereich, 400 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche 17 m<sup>2</sup>)
- > Absaugleistung mit Arm 1.100 m<sup>3</sup>/h
- > Geräuschpegel: 70 db(A)
- > Optional auf Anfrage Start-Stopp Automatik lieferbar

Produktvideo:



**Armlänge 3 m**  
**W3/IFA geprüft**  
elmag.at/58603

**Armlänge 3 m**  
**H13 AT-Edition**  
elmag.at/58653

**VORFÜHRGERÄT**

**Armlänge 3 m**  
**H13 AT-Edition**  
elmag.at/V-01315

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~3.018,-~~

**2.869,-**

UVP INKL. 20% MWST. 3.442,80

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~2.933,-~~

**2.789,-**

UVP INKL. 20% MWST. 3.346,80

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~2.933,-~~

**2.059,-**

UVP INKL. 20% MWST. 2.470,80

Lieferbar ab Anfang Dezember



RABATT BIS  
**-27%**

## MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen

### EUROMIG<sup>plus</sup>

- > Kompakte Bauweise mit übersichtlichem, ergonomisch angeordnetem Bedienfeld
- > Leistungsstarke Vorschubeinheiten mit 2 Rollen Antrieb, serienmäßig mit 3m Schlauchpaketlänge
- > Ab Modell EM 204: Haupttrafos mit Kupferwicklung, 2-Takt-, 4-Takt-, Punkt- & Intervall-Schweißfunktion, EM 174 nur 2-Takt- & Punktschweißfunktion

Modelle		EM 174	EM 204	EM 254
Materialstärke	mm	0,5 - 6	0,5 - 8	0,5 - 10
Schweißstrom-Einstellbereich	A	35 - 120 90 - 165	15 - 200	25 - 250
Schweißstrom-Schaltstufen	Anz.	6	10	10
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 47 100 / 47	100 / 100	100 / 130
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	10 / 120 10 / 165	20 / 200	20 / 250
Vorschub-Antrieb	Rollen	2	2	2
Original BINZEL-Schlauchpaket	MB	EVO 15/3m	EVO 15/3m	EVO 25/3m
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16 400 / 16	400 / 16	400 / 16
Bestellnummer		<b>54015</b>	<b>54016</b>	<b>54017</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.269,50	1.694,60	2.125,10
UVP exkl. MwSt.		<b>979,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>1.549,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		1.174,80	1.642,80	1.858,80



EUROMIG<sup>plus</sup> 254

**GRATIS!** Verschleißteile-Set, Schweißerhandschuhe & Schweißdraht 0,8 bzw. 1,0mm / 15 kg

## MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter

### CPTX-I 400 2W | [elmag.at/54080](http://elmag.at/54080)

- > Stufenlos regelbares MIG/MAG, MMA/E-Hand Industrieschweißgerät mit 100% Einschaltdauer bei 400 Ampere
- > SYNERGY-Funktion für automatische Drahtvorschubregelung wenn Schweißstrom erhöht/verringert wird mit verschiedenen Kennlinien für STAHL & EDELSTAHL
- > Mit abnehmbarem Vorschubgerät & wassergekühltem Schlauchpaket, sowie vielen Features



Modell		CPTX-I 400 2W
Materialstärke	mm	1,0 - 30
Schweißstrom-Einstellbereich MIG/MAG	A	30 - 400
Schweißspannung-Einstellbereich	V	12 - 38
Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,2
Aluminium-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MIG/MAG	% / A	100 / 400
Schweißstrom-Einstellbereich MMA	A	30 - 300
Einschaltd. bei max. Schweißstrom MMA	% / A	60 / 300
Schweißdraht-Rolldurchmesser	mm	200 / 300
Schweißdraht-Rollengewicht	kg	5 / 15
Vorschub-Antrieb	Rollen	4
Wassergekühlt	-	●
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32
Gewicht	kg	120

STATTPREIS EXKL. MWST.  
6-134,-

RABATT  
**-16%**

**5.159,-**

UVP INKL. 20% MWST. 6.190,80

**GRATIS!** Schlauchpaket MBC 501W/4m & Schweißdraht 1,2mm / 15 kg

**STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si**  
1-0,8mm/15 kg | [elmag.at/00285](http://elmag.at/00285) **359,-**  
inkl. 20% MwSt. 430,80

**STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si**  
1-1,0mm/15 kg | [elmag.at/00286](http://elmag.at/00286) **359,-**  
inkl. 20% MwSt. 430,80

**STAHL-SET-Mischgas-20lt. SG2/G3Si**  
1-1,2mm/15 kg | [elmag.at/00287](http://elmag.at/00287) **359,-**  
inkl. 20% MwSt. 430,80

## MIG/MAG-Schlauchpakete gasgekühlt

### MBC 15 | MBC 25 | MBC 36

RABATT BIS  
**-13%**

Technische Daten nach EN 60 974-7:

- > MBC 15 Belastung: 180 A (150 A) / CO<sub>2</sub>, 180 A (150 A) / Mischgas M21, ED: 35% (60 %)
- > MBC 25 Belastung: 230 A / CO<sub>2</sub>, 200 A / Mischgas M21, ED: 60 %
- > MBC 36 Belastung: 320 A / CO<sub>2</sub>, 290 A / Mischgas M21, ED: 60 %

MIG/MAG-Schlauchpakete	Werkstoff	Drahtdüse Ø	Seelen-Ø	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
MBC 15/3 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	<b>15710</b>	68,50	<b>59,90</b>	71,88
MBC 15/4 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	<b>15713</b>	75,00	<b>69,90</b>	83,88
MBC 15/5 m	Stahl	0,8	0,6-1,0	<b>15715</b>	88,50	<b>79,90</b>	95,88
MBC 25/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	<b>15730</b>	86,50	<b>78,00</b>	93,60
MBC 25/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	<b>15733</b>	97,50	<b>88,00</b>	105,60
MBC 25/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	<b>15735</b>	116,00	<b>105,00</b>	126,00
MBC 36/3 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	<b>15740</b>	126,00	<b>115,00</b>	138,00
MBC 36/4 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	<b>15743</b>	146,00	<b>129,00</b>	154,80
MBC 36/5 m	Stahl	1,0	0,8-1,2	<b>15745</b>	174,00	<b>155,00</b>	186,00



Alle Schlauchpakete mit EURO-Zentralanschluss

**MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter  
Serie M3S**

**RABATT BIS  
-16%**

- > Mobile Multifunktions-Schweißinverter
- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, MIG/MAG, MMA/E-Hand & LIFT-WIG (DC)
- > Synergic-Betrieb im MIG/MAG Verfahren für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und CuSi-Werkstoffe oder Manuell-Betrieb
- > 200/250 bzw. 300/350 Ampere max. Schweißstrom bei 60 bzw. 40% Einschaltdauer
- > Three-Phase 3~400V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 80%
- > 4-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zu Anpressrollen aus ALU-Druckguss
- > XL Gehäusegröße für Schweißdrahtrollen-Ø & Gewicht: max. Ø 300 mm/ max. 15 kg
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt-, Sonder-4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion
- > Im MIG/MAG Modus: Induktanz, unter FN Gasvor-(PrG) & Gasnach-Strömzeit (PoG), Soft-Start (Sft), BurnBack/Drahtrückbrand (bub), Up/Down Fernregelung (u-d), im Sonder-4-Takt-Modus auch noch Startstrom (SCP) und Endkraterstrom (ECP) einstellbar
- > Im MMA Modus: Hot-Start (Hot) & Arc-Force (Arcf) einstellbar
- > JOB Funktion: 10 Schweißprogramme speicherbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht- & LIFT-WIG (DC) Schweißen möglich
- > Umfangreiche Serienausstattung: Schlauchpaket MBC 24/4m / 36/4m oder MBC 501W/4m, Masekabel 3m, Elektrodenhalterkabel 4m, Gasschlauch 2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung, Drahtspulenadapter für D300 & D200 Spulen, div. Vorschubrollen



Produktvideo:



**M3S 2060T 4XL**

Zubehör	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Stahlflasche Mischgas M21C (82 Ar/18% CO2), 20 lt.	54202	329,00	394,80
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg	00285	359,00	430,80
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg	00286	359,00	430,80
Stahl-Set Mischgas 20 lt., Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg	00287	359,00	430,80
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/4m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15850	215,00	258,00
WIG-Schlauchpaket SRC ONE 26/8m - Up/Down, 19-tlg. Erstausrüstungsset	15851	279,00	334,80
Stahlflasche Argon 4,6, 20 lt.	54242	339,00	406,80

**GRATIS!** Verschleißteile-Set, Schweißhandschuhe & Schweißdraht 0,8/1,0 bzw. 1,2 mm / 15 kg



**M3S 2560T 4XL**

**M3S 3040T 4XL**

**M3S 3540T 4XL**

**M3S 3540T 4XL/WI**

Modelle		M3S 2060T 4XL	M3S 2560T 4XL	M3S 3040T 4XL	M3S 3540T 4XL	M3S 3540T 4XL/WI
Technische Daten		gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	gasgekühlt	wassergekühlt
Materialstärke	mm	0,6 - 8	0,6 - 10	0,5 - 12	0,5 - 14	1,0 - 14
Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG)	A	25 - 200	30 - 250	30 - 300	50 - 350	50 - 350
Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG)	A	10 - 200	10 - 250	10 - 300	10 - 350	10 - 350
Stahl-Drahtdurchmesser	mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6
Edelstahl-Drahtdurchmesser	mm	0,8 - 1,0	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	0,9 - 1,6
Alu-Drahtdurchmesser	mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6
Einschaltdauer bei 40 °C	% / A	100 / 155	100 / 193	100 / 199	100 / 221	100 / 221
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom	% / A	60 / 200	60 / 250	40 / 300	40 / 350	40 / 350
Vorschub-Antrieb	Rollen	4	4	4	4	4
Original ELMAG-Schlauchpaket	MBC	24/4m	24/4m	36/4m	36/4m	501W/4m
Wirkungsgrad	>	80%	80%	80%	80%	80 %
Leistungsaufnahme im Leerlauf	W	25	25	25	25	25
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	400 / 16	400 / 16	400 / 32	400/ 32
Bestelldaten						
Bestellnummer		15225	15228	15231	15234	15239
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.487,50	1.674,10	1.970,10	2.506,60	3.258,60
UVP exkl. MwSt.		1.249,00	1.419,00	1.659,00	2.099,00	2.729,00
UVP inkl. 20% MwSt.		1.498,80	1.702,80	1.990,80	2.518,80	3.274,80



**NEU!**

## MIG/MAG, MMA/E-Hand, WIG-Schweißinverter P3S 1825M 2L | [elmag.at/15204](http://elmag.at/15204)

- > 3 Schweißverfahren in einem Gerät, Synergic-Betrieb im MAG Verfahren
- > Max. 180 Ampere bei 25% Einschaltdauer, stufenlos regelbar 20-180A
- > Mono-Phase 1~230V, konform mit ÖKO-Design Richtlinie da Energieeffizienz > 85%
- > 2-Rollen Antrieb inkl. Zahnkranzverbindung zur Anpressrolle aus ALU-Druckguss
- > Inkl. 2-Takt-, 4-Takt- & Punkt-Schweißfunktion, Im MIG/MAG Modus: Induktanz, BBT (BurnBackTime) Drahrückbrand und im MMA Modus: Hot-Start & Arc-Force einstellbar
- > Mit optionalem Zubehör und Umpolung auch schutzgasfreies Fülldraht-Schweißen möglich
- > Materialstärke: MAG 0,8 - 5 mm / MMA-Schweißelektroden: Ø 1,6-4,0 mm

### Umfangreiche Serienausstattung:

Schlauchpaket MBC 15/3m, Massekabel 25mm<sup>2</sup>/3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm<sup>2</sup>/4m, Gasschlauch inkl. Quick Fit Schnellverbinder DN5/2,5m, Druckregler mit 2 Manometer inkl. Quick Fit Kupplung DN5, Vorschubrollen für 0,6/0,8/0,9/1,0mm Draht

Optional erhältlich:

Stahlflasche Mischgas M21 C [elmag.at/54202](http://elmag.at/54202)  
(UVP: 329,- € exkl. MwSt.)

WIG-Schlauchpaket SRC 26V/4m [elmag.at/15810](http://elmag.at/15810)  
(UVP: 156,- € exkl. MwSt.)

Stahlflasche Argon 20 lt. [elmag.at/54242](http://elmag.at/54242)  
(UVP: 339,- € exkl. MwSt.)



Stahlflasche  
Mischgas M21

**GRATIS!** Verschleißteile-Set & Schweißdraht 0,8 mm / 5 kg

STATTPREIS EXKL. MWST.  
792,-

RABATT  
-21%

**629,-**

UVP INKL. 20% MWST. 754,80



## MMA/E-Hand-Schweißinverter SD 1635M / 2035M PFC/MV & SET

RABATT BIS  
-16%

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenablöse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter, JOB Funktion (10 Schweißprogramme speicherbar)
- > PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung, bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm<sup>2</sup>)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau
- > Inkl. 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 25mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm<sup>2</sup> 3m Massekabel 25 mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm<sup>2</sup>, Tragegurt



**NEU!**

SD 1635M PFC/MV

**Jetzt im SET-K zusätzlich inkludiert!**

Transportkoffer groß, je 20 Stk. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5x350mm & 3,2x350mm



Modelle		SD 1635M PFC/MV	SD 2035M PFC/MV
Technische Daten		MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 160	10 - 90
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,6 - 4,0	1,0 - 2,4
Einschaltdauer bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	35 / 160	35 / 90
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 105	100 / 60
Schutzart	IP	IP23	IP23
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	110 / 16
Gewicht	kg	5,6	5,7
Bestelldaten			
Bestellnummer		15010	15015
Statt-UVP exkl. MwSt.		395,00	436,00
UVP exkl. MwSt.		375,00	415,00
UVP inkl. 20% MwSt.		450,00	498,00
Bestelldaten SET-K			
Bestellnummer		15011	15016
Statt-UVP exkl. MwSt.		509,00	561,00
UVP exkl. MwSt.		429,00	475,00
UVP inkl. 20% MwSt.		514,80	570,00

## MMA/E-Hand-Schweißinverter SD 2560T & SD 4060T CEL

- > Funktionen wie Hot Start+ (=Zündstromerhöhung) & Arc Force+ (=Tropfenabläse) 0-10% einstellbar, Anti Stick voreingestellt, VRD & LIFT-WIG wählbar
- > Thermisch gesteuerter Lüfter
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (5 x 2,5mm<sup>2</sup>)
- > Geeignet für Reparatur-/Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft, Metallbau bis hin zu Pipelinebau

### Umfangreiche Serienausstattung

**Modell SD 2560T:** 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 35mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm<sup>2</sup>, 3m Massekabel 35 mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm<sup>2</sup>

**Modell SD 4060T CEL:** 4m Elektrodenhalter-Schweißkabel 50mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13 mm, 35/50mm<sup>2</sup>, 3m Massekabel 50 mm<sup>2</sup> / Stecker-Ø 13mm, 35/50mm<sup>2</sup>

Modelle		SD 2560T		SD 4060T CEL	
		MMA	WIG	MMA	WIG
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250		20 - 400	
Schweißbare Elektroden-Ø	mm	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 6,0	1,0 - 4,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 250		60 / 400	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 200		100 / 325	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	20 / 15,5	16 / 12,4	35 / 27	27 / 21
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16		400 / 32	
Gewicht	kg	11,3		23,2	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15020		15030	
Statt-UVP exkl. MwSt.		686,00		1.320,00	
UVP exkl. MwSt.		649,00		1.249,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		778,80		1.498,80	



SD 4060T CEL

SCHWEISSEN

Optionales Zubehör für SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL zum LIFT-WIG Schweißen	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
WIG-Schlauchp. SRC 26V/4m, inkl. Ausrüstungsset	15810	156,00	187,20
WIG-Schlauchp. SRC 26V/8m, inkl. Ausrüstungsset	15811	209,00	250,80
Gasschlauch 2,5m für Argon/Co2, schnellkuppelbar	15135	21,00	25,20
Druckregler Argon, 0-12 lt./min., inkl. Kupplung	54106	81,00	97,20
Stahlfflasche Argon 4.6, 20 lt. / 200bar gefüllt	54242	339,00	406,80



WIG-Schlauchpaket

## WIG DC, MMA/E-Hand Schweißinverter DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G DD 2560T P ECO-SET-G




- > DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-200 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC-Bauweise für mehr Energieeffizienz sowie stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung oder langen Zuleitungskabeln
- > GEN POWER: Betrieb mittels spannungsregulierten Stromgenerator möglich, verwendbar mit bis zu 100m Verlängerungskabel (3 bzw. 5 x 2,5mm<sup>2</sup>)
- > Ideal für Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche,...
- > WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, 4m Elektrodenhalterkabel, 3m Massekabel, Druckregler & 2,5m Gas-schlauch mit Schnellkupplungen, uvm.

Modelle		DD 2050M P/PFC/MV		DD 2560T P	
		WIG	MMA	WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200		5 - 250	
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0	1,0 - 3,2	1,6 - 5,0
Einschaltd bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	50 / 200	30 / 200	60 / 250	
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 145	100 / 135	100 / 195	
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 14,8	32 / 17,5	14 / 11	18 / 14
Schutzart	IP	IP23		IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32	400 / 16	
Gewicht	kg	10,2		12,6	
Bestelldaten					
Bestellnummer		15041		15046	
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.090,00		1.225,00	
UVP exkl. MwSt.		849,00		1.059,00	
UVP inkl. 20% MwSt.		1.018,80		1.270,80	



Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!



Bedienpanel DD 2050M P/PFC/MV



Bedienpanel DD 2560T P

**NEU!**



**Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!**

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff



Bedienpanel  
AD 2060M

**Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!**

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff  
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühleinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

## WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W

RABATT BIS  
**-18%**



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,3-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > Multivoltageversion, 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > PFC-Bauweise für stabilen Schweißprozess bei schwankender Netzspannung zb. bei Stomerzeugerbetrieb oder langen Zuleitungskabeln (bis 100m / 3x2,5mm<sup>2</sup>)
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...

Modell	AD 2060M P/PFC/MV		
Technische Daten	WIG	MMA	
Schweißstrom Einstellbereich	A	5 - 200	5 - 200
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 200	35 / 200
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 155	100 / 110
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	21 / 16	32 / 19
Netzabsicherung träge	AT	16	32
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	230 / 16	230 / 32
Gewicht	kg	15,5	

Bestelldaten ECO-SET-G	
Bestellnummer	<b>15061</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.	1.895,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>1.479,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.	1.774,80

Bestelldaten ECO-SET-W	
Bestellnummer	<b>15062</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.	2.855,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>2.349,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.	2.818,80

**NEU!**



**Jetzt im ECO-SET-G inkludiert!**

WIG-Schlauchpaket SRC 26/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff



Bedienpanel  
AD 2540T P

**Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!**

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff  
Zusätzlich zu ECO-SET-G: Wasserkühleinheit, Transportwagen & Kühlflüssigkeit

## WIG AC/DC, MMA/E-Hand Schweißinverter AD 2540T P ECO-SET-G & W



- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteckwelle oder AC-Sinuswelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Auspuffanlagen, Tanks, Karosseriebleche, Alu-Gußteile,...

Modell	AD 2540T P		
Technische Daten	WIG	MMA	
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 250	10 - 250
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 5,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	40 / 250	40 / 250
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 158	100 / 158
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	12,5 / 7,9	15 / 9,5
Leerlaufspannung	V	14,5	71
Schutzart	IP	IP21S	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 16	
Gewicht	kg	15,5	

Bestelldaten ECO-SET-G	
Bestellnummer	<b>15066</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.	2.240,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>1.899,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.	2.278,80

Bestelldaten ECO-SET-W	
Bestellnummer	<b>15067</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.	3.300,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>2.805,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.	3.366,00

NEU!


RABATT  
-15%

SCHWEISSEN

## WIG-/TIG AC/DC-Schweißinverter

**AD 3260T P ECO-SET-W** | [elmag.at/15076](http://elmag.at/15076)

- > AC/DC Konstant- oder Puls-Schweißstrom (0,5-999 Hz), AC-Rechteck-, AC-Sinus- oder AC-Dreieckwelle, AC-Balance (+/- 5), AC-Frequenz-Regelung (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-Takt-/ Repeat-/4-Takt- oder Punkt-Schweißen, JOB-Speicher
- > Ideal für Aluminium, Stahl, Edelstahl/Chromstahl, Titan oder Kupfer zB. für Kessel-, Behälter- Treppen- & Geländerbau, Alu-Konstruktionen,...



Bedienpanel  
AD 3260T P

Modell	AD 3260T P		
Technische Daten		WIG	MMA
Schweißstrom Einstellbereich	A	10 - 320	10 - 320
Schweißbare ElektrodenØ	mm	1,0 - 4,0	1,6 - 6,0
Einschaltd. bei max. Schweißstrom @40°C	% / A	60 / 320	60 / 320
100% ED bei Schweißstrom @40°C	% / A	100 / 250	100 / 250
Aufnahmeleistung I1 max. / I1 eff.	A	23 / 18	31 / 24
Leerlaufspannung	V	74	57
Schutzart	IP	IP23	
Netzspannung / Absicherung	V / A	400 / 32	
Gewicht	kg	87	
Bestelldaten			
Bestellnummer		15076	
Statt-UVp exkl. MwSt.		4.120,00	
UVp exkl. MwSt.		3.499,00	
UVp inkl. 20% MwSt.		4.198,80	



Jetzt im ECO-SET-W inkludiert!

WIG-Schlauchpaket SRC 18/4m - HF inkl. UP/DOWN Stromregelung am Handgriff, E-Halter- & Massekabel, Wasserkühleinheit, Transportwagen, Kühlflüssigkeit (Gerät befüllt), Druckregler, Gasschlauch, WIG-Handschuhe, Verschleißteileset & START UP-SERVICE

## Wolframelektroden-Anschleifgerät

**WSG 4** | [elmag.at/56470](http://elmag.at/56470)

- > Präzises Anschleifen von Wolframelektroden sorgt für beste Schweißergebnisse
- > Praktisches Handgerät im Koffer für den mobilen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- > Zum Anschleifen oder Ablängen von Elektroden
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,0/1,6/2,0/2,4/3,2/4,0 mm
- > Verschiedene Anschleifwinkel: 15/18/22,5/30 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 30 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 33,5 mm (doppelseitig nutzbar)
- > Drehzahl: (einstellbar) max. 11.000 UpM
- > Motorleistung: 750 W / Netzanschluss 230V
- > Gewicht: 1,6 kg

NEU!



RABATT  
-16%  
STATTPREIS EXKL. MWST.  
439,-  
**369,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 442,80



## Wolframelektroden-Anschleifgerät

**WSG 5** | [elmag.at/56475](http://elmag.at/56475)

- > Praktisches Tischgerät mit integriertem Anschlag zur Einstellung der optimalen Anschleiflänge
- > Das Einspannen und Anschleifen mittels Elektroden Klemmhalter ist auch mit Lederhandschuhen einfach durchführbar, Elektroden mit Kalotten oder aufgelegten Metalltropfen lassen sich ebenfalls Schleifen
- > Der Schleifvorgang erfolgt in Längsrichtung der Elektrode & verbessert dadurch die Zündeigenschaften, sorgt für stabileren Lichtbogen und höhere Standzeit
- > Schleifbare Elektroden-Ø: 1,6/2,0/2,4/3,2/4,0/5,0 mm
- > Anschleifwinkel stufenlos einstellbar: 10-60 °
- > Schleifbare Elektrodenlänge min.: 35 mm
- > Schleifscheiben-Ø: 90 mm
- > Drehzahl: 6.500 UpM
- > Motorleistung: 60W / Netzanschluss: 230V / Gewicht: 4,0 kg

NEU!

RABATT  
-15%  
STATTPREIS EXKL. MWST.  
469,-  
**399,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 478,80



## Induktionsheizgerät

IHZ 1250 | [elmag.at/57900](http://elmag.at/57900)



- > Ausgangsleistung: 1,25 kW
- > Netzanschluss: 230 Volt
- > Inkl. 5 Standardaufsätze: Ø 26mm / Gerade-Spirale, Ø 37mm / Gerade-Spirale, Induktions-Spirale flach, Induktionskabel u-förmig, Flexibles-Induktionskabel L=1000mm
- > Schnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > **Optional: Induktions-Spiralen-Set 10-teilig** [elmag.at/57902](http://elmag.at/57902) (UVP: 159,- € exkl. / 190,80 € inkl. 20% MwSt.) bestehend aus: Jeweils 1 Stk. Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm Gerade-Spirale, 1 Stk. Induktions-Spirale flach, 1 Stk. Induktionskabel u-förmig, 1 Stk. Flexibles-Induktionskabel L=1000mm



**NEU!**



Induktions-Spiralen Set 10-teilig

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~560,-~~ **RABATT -11%**  
**499,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 598,80

## Induktionsheizgerät

IHZ 2250 | [elmag.at/57901](http://elmag.at/57901)



- > Ausgangsleistung: 2,25 kW
- > Netzanschluss: 230 Volt
- > Inkl. 6 Standardaufsätze: Ø 20mm / Gerade-Spirale, Ø 32mm / Gerade-Spirale, Ø 43mm / Gerade-Spirale, Induktions-Spirale flach, Induktionskabel u-förmig, Flexibles-Induktionskabel L=1000mm
- > Schnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen,...
- > **Optional: Induktions-Spiralen-Set 10-teilig** [elmag.at/57902](http://elmag.at/57902) (UVP: 159,- € exkl. / 190,80 € inkl. 20% MwSt.) bestehend aus: Jeweils 1 Stk. Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 & 50 mm Gerade-Spirale, 1 Stk. Induktions-Spirale flach, 1 Stk. Induktionskabel u-förmig, 1 Stk. Flexibles-Induktionskabel L=1000mm



**NEU!**



Induktions-Spiralen Set 10-teilig

STATTPREIS EXKL. MWST. ~~870,-~~ **RABATT -10%**  
**779,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 934,80

## Induktionsheizgerät, wassergekühlt

iT 3.7K230 LCD EVO | [elmag.at/59201](http://elmag.at/59201)



- > Ausgangsleistung: 3,7 kW
- > inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- > Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen: Fahrwerksteile, Abgasanlagen, Bremsleitungen, Karosserieteile, Antriebswellen, Lambdasonden, Achsteile
- > Schnelles Lösen von Radmuttern und Schrauben
- > 5 wählbare Heizstufen, 230 Volt, nur 16 kg
- > 3m Schlauchpaket, 2,6m Zuleitung



**NEU!**

**JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~3.240,-~~ **RABATT -15%**  
**2.739,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 3.286,80

## Induktionsheizgerät, wassergekühlt

iT 5K400 LCD | [elmag.at/59203](http://elmag.at/59203)



- > Ausgangsleistung: 5 kW
- > inkl. benutzerfreundlichem LCD Display
- > Verwendungsmöglichkeiten wie iT 3.5K230 LCD
- > 5 wählbare Heizstufen, 400 Volt
- > 3m Schlauchpaket, 8m Zuleitung
- > Gewicht 66 kg



**NEU!**

**JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



STATTPREIS EXKL. MWST. ~~5.456,-~~ **RABATT -15%**  
**4.639,-**  
UVP INKL. 20% MWST. 5.566,80

## Induktionsheizgerät, wassergekühlt

**HDi 11K400 TC** | [elmag.at/59206](http://elmag.at/59206)

- > Ausgangsleistung: 11 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen mit Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)



RABATT  
**-9%**

SCHWEISSEN



Modelle		
Technische Daten		HDi 11K400 TC
Leistung	kW	11
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25
Zuleitungskabel vom Generator	m	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5
Anschlussstecker	-	CEE 16 A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60
Netzabsicherung träge	AT	16
Gewicht	kg	120
Bestelldaten		
Bestellnummer		<b>59206</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		8.572,00
UVP exkl. MwSt.		<b>7.839,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		9.406,80

**JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



## Induktionsheizgerät, wassergekühlt

**HDi 16K400 TC** | [elmag.at/58227](http://elmag.at/58227)

**HDi 225K400 TC** | [elmag.at/58219](http://elmag.at/58219)

- > Ausgangsleistung: 16 bzw. 22,5 kW
- > Zum Entfernen von gebrochenen Bolzen, Stoßdämpfern, ...
- > Zum Richten von Wellen, Spurstangen, Blattfedern, ...
- > Zum Lösen von festsitzenden Achsen, Kugelgelenken, ...
- > Zum Biegen und Formen von Blechen, ...
- > Erweiterbar für das temperaturgeregelte Erhitzen von Teilen mittels optionalem Thermosensor
- > Inkl. 7" Touch-Screen (HDi 225K400 TC mit Timerfunktion), Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit, der Elektronik und des Transformators (C°/F)

16K400 TC

225K400 TC



RABATT  
**-15%**



HDi 16K400 TC

Modelle			
Technische Daten		HDi 16K400 TC	HDi 225K400 TC
Leistung	kW	16	22,5
Induktions-Schlauchpaketlänge	m	4,25	6
Zuleitungskabel vom Generator	m	8	8
Wählbare Heizleistung	Stufen	5	5
Anschlussstecker	-	CEE 32A	CEE 32A
Netzanschluss/Phasen	V/~	400/~3	400/~3
Netzfrequenz	Hz	50/60	50/60
Netzabsicherung träge	AT	25	32
Gewicht	kg	130	140
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>58227</b>	<b>58219</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		11.196,00	11.676,00
UVP exkl. MwSt.		<b>9.519,00</b>	<b>9.925,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		11.422,80	11.910,00

**JETZT GRATIS!**

Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen



## Keilriemen-Bohrmaschinen-SET

**KBM 16 T Vario** | [elmag.at/16036](http://elmag.at/16036)

**RABATT  
-16%**

- > Digitale Drehzahlanzeige
- > Bedienhebel für DrehzahlEinstellung
- > Drehzahlverstellung mittels Variatorscheibe
- > LED-Arbeitsleuchte
- > **Inkl. Laser-Bohranzeige**

**Jetzt im SET inkludiert!**

**Schneidölspray 350 ml, Maschinenschraubstock, 2 Spannschrauben und HSS-Spiralbohrerkassette**



Modell	16 T Vario	
Technische Daten		
Bohrleistung in Stahl	mm	16
Spindelaufnahme	MK	MK2
Drehzahlbereich	UpM	340 - 2.200
Drehzahlstufen	-	stufenlos
Pinolenhub	mm	90
Säulendurchmesser	mm	60
T-Nutbreite	mm	14
Spindelausladung	mm	150
Pinolenabstand Tisch	mm	360
Motorleistung	W	550
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60
Gewicht	kg	42
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>16036</b>	
Statt-UVP exkl. MwSt.	493,00	
UVP exkl. MwSt.	<b>415,00</b>	
UVP inkl. 20% MwSt.	<b>498,00</b>	

## Gewindeschneidarme

**Serie EGM**

**RABATT BIS  
-27%**

- > Die schwenkbaren Schneidarme mit großem Radius ermöglichen die einfache Positionierung des Gewindebohrers am Werkstück
- > Gewindeschneiden in jedem gewünschten Winkel von 0° bis 90°
- > Geeignet für Materialien wie Stahl, Edelstahl und Aluminium
- > Höchste Genauigkeit, sehr zeitsparendes Bohrsystem
- > Bedienung über Touchdisplay (deutsch)
- > Digitale Drehmomentüberwachung und GewindetiefeEinstellung
- > Inklusive Schnellwechselfutter mit integrierter Rutschkupplung
- > **Untergestell optional erhältlich (Art. Nr. 81038)**

**Produktvideo:**



Abb. zeigt Maschine inkl. optionalem Unterstell (Art. Nr. 81038)

Optionales Zubehör	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Fahrbares Unterstell	<b>81038</b>	577,00	<b>490,00</b>	588,00
MH 300 Magnethalter zu EGM 316	<b>81041</b>	410,00	<b>360,00</b>	432,00
MH 600 Magnethalter zu EGM 336	<b>81042</b>	540,00	<b>430,00</b>	516,00

Modelle	Gewindebohrungen	Arbeitsradius	Winkel	Drehzahlbereich	Spannung	Motorleistung	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
		mm	°	UpM	Volt	W					
<b>EGM 316</b>	M3 - M16	1.100	0 - 90	0 - 312	230	600	25	<b>81037</b>	1.350,00	<b>990,00</b>	1.188,00
<b>EGM 336</b>	M6 - M36	1.100	0 - 90	0 - 150	230	1.200	45	<b>81039</b>	1.845,00	<b>1.440,00</b>	1.728,00

## Getriebe-Säulenbohrmaschinen

### GBM 3/25 & 3/30 - Sets

- > Automatischer Pinolenvorschub (bei GBM 3/30 SNA)
- > Digitale Bohrtiefenanzeige
- > Bearbeitete Fußplatte
- > Zweistufiger Motor
- > Laufruhiges Qualitätsgetriebe mit hochbelastbarer Schrägverzahnung
- > Schnellläufer, bis 3.010 UpM
- > 4 Vorschubstufen (bei GBM 3/30 SNA)
- > Vorschubgeschwindigkeiten 0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,3 mm/U
- > Spindelaufnahme MK3
- > 400 Volt Spannung

RABATT  
**-10%**

**+** Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml,  
Maschinenschraubstock,  
2 Spannschrauben und  
HSS-Spiralbohrerkassette



**GBM 3/25 TNE**



**GBM 3/30 SNA**

Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolen- hub	Pinolenabstand zum Tisch	Ausladung	Motor- leistung	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	max. mm	Anzahl / UpM	max. mm	max. mm	mm	W	kg				
<b>GBM 3/25 TNE</b>	25	8 / 105-2.900	120	0 - 580	255	900 / 650	130	<b>82002</b>	<del>2.988,00</del>	<b>2.680,00</b>	3.216,00
<b>GBM 3/25 SNE</b>	25	8 / 105-2.900	120	0 - 840	255	900 / 650	180	<b>82005</b>	<del>3.240,00</del>	<b>2.910,00</b>	3.492,00
<b>GBM 3/30 SNA</b>	30	8 / 75-3.010	150	50 - 820	320	900 / 1.200	210	<b>82007</b>	<del>4.558,00</del>	<b>4.100,00</b>	4.920,00

## Getriebe-Säulenbohrmaschinen

### Serie GBM SGA - Set



- > Bohrleistung 35,40 bzw. 50 mm
- > Elektromagnetischer Pinolenvorschub (0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,33 mm/U, 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U bzw. 0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,4 mm/U)
- > Pinolenhub 150 bzw. 180 mm
- > Spindelausladung 320, 325 bzw. 360 mm
- > Spindelaufnahme MK4
- > Automatischer Werkzeugauswurf
- > Laufruhiges Qualitätsgetriebe mit hochbelastbarer Schrägverzahnung
- > Bohrspindel mit Präzisionslager Rechts-/Linkslauf
- > Gewindeschneidmodus mit am Bedienhebel schaltbarer Drehrichtungsumkehr
- > GBM 4/40 & 4/50: Inkl. integrierter Kühleinrichtung

RABATT BIS  
**-11%**

**+** Jetzt im SET inkludiert!

Schneidölspray 350 ml,  
Maschinenschraubstock,  
2 Spannschrauben und  
HSS-Spiralbohrerkassette



**GBM 4/35 SGA**



**GBM 4/40 SGA**

Modelle	Bohrleistung Stahl	Drehzahlstufen / -bereich	Pinolen- hub	Pinolenabstand zum Tisch	Motor- leistung	Gewicht	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	max. mm	Anzahl / UpM	max. mm	max. mm	W	kg				
<b>GBM 4/35 SGA</b>	35	8 / 75-3.010	150	10 - 860	1.500 / 1.800	310	<b>82013</b>	<del>5.598,00</del>	<b>4.990,00</b>	5.988,00
<b>GBM 4/40 SGA</b>	40	12 / 70-2.600	150	45 - 600	2.200 / 1.500	670	<b>82008</b>	<del>7.260,00</del>	<b>6.540,00</b>	7.848,00
<b>GBM 4/50 SGA</b>	50	12 / 42-2.050	180	60 - 600	2.800 / 2.200	740	<b>82009</b>	<del>9.050,00</del>	<b>8.140,00</b>	9.768,00



## Radial-Säulenbohrmaschine

**RBS 50 Vario** | [elmag.at/82109](http://elmag.at/82109)

**RABATT  
-10%**



**NEU!**

- > Ideale Bauform für schwere Bohrarbeiten auf großen Formaten
- > Verwindungssteife, hoch belastbare Auslegerkonstruktion mit massiver, geschliffener Stahlsäule
- > Grundkörper aus stark verripptem, feinkörnigem Grauguss
- > Äußerst vibrationsarm und laufruhig
- > Einfache Drehzahl- und Vorschubeinstellung mittels Stellhebel
- > Bohrspindel mit Präzisionslager, hohe Rundlaufgenauigkeit
- > Rechts- und Linkslauf
- > Bohrkopfhub mittels Hubspindeltrieb, gehärtete Hubspindel

Modell	RBS 50 Vario	
Technische Daten		
Bohrleistung in Stahl	mm	50
Gewindeschneidleistung	M	M32
Spindelaufnahme	MK	MK 4
Drehzahlbereich	UpM	50 - 2.000
Drehzahlstufen	-	stufenlos
Spindelausladung	mm	0 - 960
Bohrkopf drehbar	°	± 180°
Bohrtischfläche	mm	1.200 x 505
Motorleistung	W	3.000
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60
Gewicht	kg	2.740
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>82109</b>	
Statt-UVp exkl. MwSt.	44.140,00	
UVp exkl. MwSt.	<b>39.700,00</b>	
UVp inkl. 20% MwSt.	<b>47.640,00</b>	



## Getriebe Fräs- und Bohrmaschinen

**Serie MFB**

**RABATT BIS  
-18%**



**MFB 45 SGV**

- > Hochqualitative High-Tech Maschinen für alle Einsatzbereiche
- > Im Ölbad laufendes Hochleistungsgetriebe
- > Integrierte Gewindeschneideeinrichtung
- > Frässpindel mit Präzisionslager und Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- > Leichtgängiger Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- > Kreuztisch X-Achse mit stufenlos einstellbarem Vorschub und Eilgang
- > Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel

**JETZT GRATIS!** Maschinenständer zu MFB 45 TGV

Modelle	MFB 40 TGV	MFB 45 TGV	MFB 45 SGV
Technische Daten			
Bohrleistung in Stahl	mm 40	45	45
Fräsleistung Plan/Schaft	mm 76/32	80/32	80/32
Pinolenhub	mm 120	120	120
Frästischfläche	mm 730 x 210	800 x 240	730 x 210
T-Nutbreite	mm 14	14	14
Drehzahlbereich	UpM 6/75 - 1.600	12/75 - 3.200	12/75 - 3.200
Tischweg X x Y	mm 500 x 210	455 x 180	375 x 200
Spindelausladung	mm 210	260	270
Pinolenabstand Tisch	mm 25 - 450	25 - 475	0 - 790
Netzanschluss	V/Hz 400/50-60	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg 315	278	350
Bestelldaten			
Bestellnummer	<b>82153</b>	<b>82100</b>	<b>82101</b>
Statt-UVp exkl. MwSt.	3.190,00	4.100,00	4.580,00
UVp exkl. MwSt.	<b>2.630,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.740,00</b>
UVp inkl. 20% MwSt.	<b>3.156,00</b>	<b>4.428,00</b>	<b>4.488,00</b>

## Universal-Fräsmaschinen

### Serie UFM

- > Rechts- und Linkslauf
- > Frässpindel mit Präzisionslager, Anzugsspindel für hohe Sicherheit
- > Leichtgängiger, präziser Kreuztisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
- > Zentralschmierung, integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf
- > LED-Frästischbeleuchtung
- > Mit digitaler Positionsanzeige

Modelle		UFM 125	UFM 250 L Vario
<b>Technische Daten</b>			
Bohrleistung in Stahl	mm	-	50
Fräsleistung Plan/Schaft	mm	125/40	125/40
Spindelaufnahme	ISO	ISO 40	ISO 40
Drehzahlstufen		stufenlos - mechanisch	stufenlos - Frequenzumformer
Drehzahlbereich	UpM	45 - 1.660	65 - 4.500
Spindelausladung	mm	60 - 500	190 - 730
Fräskopf schwenkbar	°	± 180°	± 90° / ± 45°
Pinolenabstand Tisch	mm	80 - 500	0 - 375
Frästischhub	mm	420	420
Frästischfläche	mm	1.120 x 260	1.370 x 254
Tischweg X x Y	mm	600 x 300	930 x 370
Motorleistung	W	2.200	2.250
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	1.480	1.400
<b>Bestelldaten</b>			
Bestellnummer		<b>82133</b>	<b>82163</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		16.125,00	17.810,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>13.570,00</b>	<b>15.150,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		16.284,00	18.180,00



RABATT BIS  
**-16%**

METALL

## Werkzeug-Fräsmaschinen

### Serie WFM Servodrive

- > Automatikvorschub und Eilgang X/Y/Z
- > Kugelumlaufspindel und stufenlose Antriebe auf allen Achsen X/Y/Z
- > Horizontaler und vertikaler Frästisch
- > Vertikaler Fräskopf inkl. verstellbarer Bohrpinoles
- > Digitale Drehzahlanzeige der Frässpindel
- > **Inkl. digitaler Positionsanzeige und Kühlmittelpumpe**
- > **Optional erhältlich: Tischumhausung**

Modelle		WFM 210	WFM 310
<b>Technische Daten</b>			
Bohrleistung in Stahl	mm	50	50
Fräsleistung Planfräser	mm	125	125
Fräsleistung Schaftfräser	mm	40	40
Spindelaufnahme	ISO	ISO 40	ISO 40
Drehzahlbereich	UpM	40 - 2.000	40 - 2.000
Drehzahlstufen	-	stufenlos	stufenlos
Pinolenhub	mm	65	65
Frästischfläche	mm	750 x 320	800 x 400
Tischweg X x Y	mm	405 x 305	500 x 400
Vertikaltischfläche	mm	890 x 225	1020 x 225
Motorleistung	W	3.700	3.700
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	1.450	1.550
<b>Bestelldaten</b>			
Bestellnummer		<b>82125</b>	<b>82126</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		42.180,00	45.950,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>38.590,00</b>	<b>37.760,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		46.308,00	45.312,00



RABATT BIS  
**-18%**



## Universal-Drehmaschine

**PROFI 1000/180 N** | [elmag.at/88153](http://elmag.at/88153)

**RABATT  
-10%**



- > „CE“-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Mit digitaler Positionsanzeige
- > Langlebiges Hauptgetriebe mit im Ölbad laufenden Zahnrädern
- > Spindelbohrung 51 mm für überlange Wellen
- > Spindelaufnahme CAMLOCK D1-5 DIN 55029, Spindelkegel MK 6

### Umfangreiche Serienausstattung:

Vierbacken-Planscheibenfutter Ø 200 mm, Aufspannscheibe Ø 320 mm, 2 Zentrierspitzen feststehend, Mitlaufende Körnerspitze MK 3, Mitlaufdünette, Stehlünette & Gewindeuhr

Modell	PROFI 1000/180 N	
Technische Daten		
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 180
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	360 / 224
Spindelbohrung	mm	51
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	8 / 70 - 2.000
Motorleistung, 400 Volt	kW	1,5
Gewicht	kg	520
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>88153</b>	
Statt-UVp exkl. MwSt.	9.619,00	
UVp exkl. MwSt.	<b>8.650,00</b>	
UVp inkl. 20% MwSt.	<b>10.380,00</b>	

**GRATIS!** RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



## Universal-Drehmaschinen

**PROFI 1000/180 HD** | [elmag.at/88170](http://elmag.at/88170)

**PROFI 1000/200 HD** | [elmag.at/88167](http://elmag.at/88167)

**RABATT BIS  
-11%**



**PROFI 1000/200 HD**

- > „CE“-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Kühlmittelbehälter und -pumpe im Maschinensockel integriert
- > Inkl. digitaler 3-Achs-Positionsanzeige
- > **Mit großer Spindelbohrung Ø 40 bzw. 51 mm**

Modell	1000/180 HD	1000/200 HD
Technische Daten		
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm 1.000 / 180	1.000 / 200
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm 360 / 210	400 / 214
Spindelbohrung	mm 40	51
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM 12 / 40 - 1.800	12 / 40 - 1.700
Motorleistung, 400 Volt	kW 2,4	2,4
Gewicht	kg 1.200	1.200
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>88170</b>	<b>88167</b>
Statt-UVp exkl. MwSt.	14.640,00	13.120,00
UVp exkl. MwSt.	<b>13.125,00</b>	<b>11.630,00</b>
UVp inkl. 20% MwSt.	<b>15.750,00</b>	<b>13.956,00</b>

**GRATIS!** RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



## Universal-Drehmaschinen Serie INDUSTRIE 230 / 330 HD

- > „CE“-konforme Maschine mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
- > Leistungsstark und robust für Gewerbe & Industrie
- > Kühlmittelbehälter & -pumpe im Maschinensockel integriert
- > Spindelbohrung 80 bzw. 105 mm
- > Inkl. digitaler 3-Achs-Positionsanzeige

### Umfangreiche Serienausstattung:

Vierbacken-Planscheibenfutter Ø 315 bzw. 400 mm, Aufspannscheibe Ø 350 bzw. 610 mm, 2 Zentrierspitzen feststehend, mitlaufende Körnerspitze MK 5, Mitlauflünette, Stehlünette & Gewindeuhr

**GRATIS!** RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



**RÖHM**



**INDUSTRIE 2000/330 HD**



**RABATT BIS  
-18%**

**METALL**

Modelle		1000/230 HD	1000/330 HD	1500/330 HD	3000/330 HD
Technische Daten					
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 230	1.000 / 330	1.500 / 330	3.000 / 330
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	460 / 290	660 / 420	660 / 420	660 / 420
Spindelbohrung	mm	80	105	105	105
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	12 / 25 - 1.800	12 / 36 - 1.600	12 / 36 - 1.600	12 / 36 - 1.600
Motorleistung, 400 Volt	kW	5,5	7,5	7,5	7,5
Gewicht	kg	2.635	3.000	3.200	3.900
Bestelldaten					
Bestellnummer		<b>88173</b>	<b>88164</b>	<b>88172</b>	<b>88154</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		26.680,00	36.480,00	37.450,00	45.990,00
UVP exkl. MwSt.		<b>23.750,00</b>	<b>29.990,00</b>	<b>30.580,00</b>	<b>39.100,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		<b>28.500,00</b>	<b>35.988,00</b>	<b>36.696,00</b>	<b>46.920,00</b>

## Universal-Drehmaschinen Serie PREMIUM CU RD-Vario

- > Drehspindel gehärtet und präzisionsgeschliffen
- > Laufruhiges Drehspindel, Vorschubumkehrschaltung
- > Massiver Reitstock mit Kegeldrehverschiebung
- > Präzise Schlittenführung, einstellbar
- > Mit stufenloser Drehzahleinstellung
- > Inkl. digitaler 3-Achs-Positionsanzeige
- > Optional erhältlich: Mitlauflünette, Stehlünette, Stehlünette mit Kugellagerführung, Planscheibe & 4-Backen Planscheibenfutter

**GRATIS!** RÖHM-Drehfutter und Schnellwechsel-Stahlhalter-Set



**RÖHM**



**PREMIUM CU 400 RD-Vario**



**RABATT BIS  
-13%**

Modelle		325 RD-Vario	400 RD-Vario	500 RD-Vario	630 RD-Vario
Technische Daten					
Spitzenweite / Spitzenhöhe	mm	1.000 / 165	1.000 / 200	1.500 / 250	2.000 / 315
Drehdurchmesser über Bett / Schlitten	mm	325 / 190	400 / 230	500 / 300	630 / 430
Spindelbohrung	mm	32	52	72	103
Spindeldrehzahlen Anzahl / Bereich	UpM	stufenlos / 85 - 2.200	stufenlos / 18 - 2.120	stufenlos / 25 - 2000	stufenlos / 16 - 1.250
Motorleistung, 400 Volt	kW	2,2	4	11	11
Gewicht	kg	700	1.590	2.800	3.310
Bestelldaten					
Bestellnummer		<b>88601</b>	<b>88625</b>	<b>88681</b>	<b>88641</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		22.230,00	42.860,00	51.175,00	60.975,00
UVP exkl. MwSt.		<b>21.125,00</b>	<b>37.490,00</b>	<b>48.550,00</b>	<b>54.470,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		<b>25.350,00</b>	<b>44.988,00</b>	<b>58.260,00</b>	<b>65.364,00</b>

## Metall-Handkreissäge

**VHKS 230 Laserliner** | [elmag.at/78389](http://elmag.at/78389)

**RABATT  
-26%**

Die VHKS 230 Laserliner ist eine High-Tech Metall-Handkreissäge für den manuell zugeführten Schnitt von Rohren, Profilen, Gittern und Blechen aus Stahl, NE-Metallen sowie von Kunst- und Verbundwerkstoffen.

- > Trockener, gratfreier Schnitt
- > Sägeblatt-Außen- / Innendurchmesser: 230 / 25,4 mm
- > Sehr gutes Handling - rutschfester, ergonomischer Griff und leichtes, schlagfestes Gehäuse
- > Mit HM Sägeblatt für schwingungsarme und bessere Schnittergebnisse bei geringerer Lärmentwicklung
- > Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
- > Motorleistung: 1.800 Watt, Netzspannung von 230/50 Volt/Hz
- > **Inkl. Japan-Sägeblatt, praktischem Transportkoffer und Laserliner**



Modell	Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	Drehzahl	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	mm	UpM	kg		515,00	<b>380,00</b>	456,00
VHKS 230	83 / 56,5	2.300	9,5	<b>78389</b>			

**GEEIGNET FÜR EDELSTAHL**

## Metall-Bandsägemaschinen

**Serie TB**

**RABATT BIS  
-17%**

- > Leichte Metall-Bandsägemaschine für kleine bis mittelgroße Sägearbeiten
- > Superleise - Schalldruckpegel bei Schneidlast Stahl nur 65 dB
- > Hochwertiges Bandsägeblatt aus Bimetall Cobalt für Schneiden mit und ohne Kühlmittel
- > Überall verwendbar: mit Schuko-Stecker 230 V
- > Einfacher Transport - mit Transportkette, Kettenhaken und Tragegriff
- > Umfangreiche Serienausstattung: Schnellspannschraubstock, Winkelspanner, Winkelanschlag, ...



**TB 100**

Optionales Zubehör	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
<b>Montagegeständer</b>	<b>78111</b>	194,00	<b>145,00</b>	<b>174,00</b>



**TB 125 Vario**

Modell		TB 100	TB 125	TB 150
Technische Daten			Vario	Vario
Schnittbereich max.	mm	150x100	122x122	150x140
Sägebandlänge	mm	1.470	1.440	1.735
Sägebandhöhe	mm	13	13	13
Sägebandstärke	mm	0,65	0,65	0,65
Schraubstocköffnung max.	mm	160	>125	>150
Schnittwinkel	°	0-45	0-60	0-60
Schnittgeschwindigkeit	m/min	45	30-80	30-63
Motorleistung	W	370	375	450
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Länge	mm	810	705	900
Breite	mm	290	290	350
Höhe	mm	400	490	500
Gewicht	kg	22	21	27
Bestelldaten				
Bestellnummer		<b>78110</b>	<b>78131</b>	<b>78132</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.020,00	720,00	1.140,00
<b>UVP exkl. MwSt.</b>		<b>870,00</b>	<b>610,00</b>	<b>950,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		1.044,00	732,00	1.140,00

RABATT  
**-13%**

## Metall-Bandsägemaschine

**HY 305x178** | [elmag.at/78003](http://elmag.at/78003)

- > Sichere Sägebandführung durch verstellbare Spannager
- > Präzise einstellbare Spannagerpaare für spielfreie Anpassung
- > Sauber dank Späneabstreifer und Spänebürste, einfacher Sägebandwechsel
- > Betriebssicher mit Sägebandschutz, Endausschalter, Greifschutz, AutoOFF Abschaltung, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE konform
- > **Plug & Play mit Ölfüllung und hochwertigem Bimetall-Cobalt Bandsägeblatt**



Abb. zeigt Maschine ohne inkludierter Bandspannungsanzeige

Modell	HY 305x178	
Schnittbereich max.	mm	305x178
Sägebandabmessungen	mm	2.362 x 19 x 0,9
Schnittwinkel	°	0-45
Schnittgeschwindigkeit 1/min.	m/min	22/34/49/64
Motorleistung	W	750
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60
Einlaufhöhe	mm	530
Gewicht	kg	140
Bestellnummer	<b>78003</b>	
Statt-UVP exkl. MwSt.	1.430,00	
UVP exkl. MwSt.	<b>1.250,00</b>	
UVP inkl. 20% MwSt.	1.500,00	

## Metall-Bandsägemaschinen

### Serie CY

- > Leistungsstarker Antriebsmotor
- > Zentrales Bedienpanel
- > Verstellbare Sägebandführung vorne mit Greifschutz
- > Drehbarer Sägebandrahmen
- > Fest montierter Schraubstock
- > Präzise einstellbarem Spannagerpaar
- > Flexible Kühlleitung



Abb. zeigt Maschinen ohne inkludierter Bandspannungsanzeige

**CY 200x170 G**

Modelle		CY 200x170 G	CY 260x200 G
Technische Daten			
Schnittbereich max.	mm	200x170	260x200
Sägebandabmessungen	mm	2.085 x 20 x 0,9	2.455 x 27 x 0,9
Schnittstärke	mm	1,2	1,2
Schraubstocköffnung	mm	0-215	0-260
Schnittwinkel	°	0-60	0-60
Drehzahlstufen	Anz.	2	2
Schnittgeschw. 1 / min.	m/min	42	34
Schnittgeschw. 2 / max.	m/min	84	68
Sägebandantrieb Motorleistung	W	750 / 1.100	750 / 1.100
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Einlaufhöhe	mm	890	900
Gewicht	kg	175	220
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>78004</b>	<b>78007</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.825,00	1.990,00
UVP exkl. MwSt.		<b>1.670,00</b>	<b>1.990,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		2.004,00	2.388,00



**CY 260x200 G**



## Bandsägemaschine EasyCut 275.230 DG

elmag.at/78900



- > Die Serie EasyCut ist eine universelle Schwerkraftbandsäge mit robustem Gusseisensägerahmen und Sägeband mit einer Höhe von 27 mm
- > Präzise Führung des Sägebandes durch Hartmetall-Führungen
- > Der Sägerahmen ist mit vorgespannten Kegelrollenlagern montiert
- > Synchron laufende Bürsten für die Entfernung der Späne
- > Die Vorschubgeschwindigkeit des Sägerahmens wird durch einen Hydraulikzylinder mit Überlaufventil stufenlos geregelt

STATTPREIS EXKL. MWST.  
5.180,-

RABATT  
-10%

**4.660,-**

UVP INKL. 20% MWST. 5.592,-

	○	□	□	□
0°	230	275x180	250x230	230
45°R	190	190x150	170x230	180
60°R	120	120x100	120x100	100
45°L	170	185x100	90x230	150

Modell	Betriebsart	Gehrungsbereich	Sägebandgeschwindigkeit	Sägebandabmessungen	Reststücklänge	Einlaufhöhe	Abmessungen lxbxh	Antrieb	Gewicht
275.230 DG	manuell	-45° bis 60°	40/80	2.720x27x0,9	20	978	1.588x1.150x1.477	1,1/1,5/3x400/50	370



## Bandsägemaschinen BOMAR Serie Ergonomic

RABATT BIS  
-14%

- > Universelle Bandsägemaschine mit robustem Gussägerahmen und Sägeband von 27 mm
- > Die präzise Hartmetallführung des Sägebandes stellt die Voraussetzung für ausgezeichnete Schnittleistung dar
- > Antrieb 1,5 bzw. 2,2 kW, 3x400 / 50 V / Hz
- > Hydraulischer Schnittdrucküberwachung und stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit bei halbautom. Modellen

		320.258 DGH	340.278 DGH	375.308 DGH
○	0°	258	278	308
	45° ▽	210	260	250
	60° ▽	135	155	155
□	0°	250	275	308
	45° ▽	195	230	235
	60° ▽	110	115	105
□	0°	320x100	340x100	375x220
	45° ▽	210x100	230x100	235x200
	60° ▽	135x100	145x100	150x95
□	0°	275x250	340x275	340x308
	45° ▽	185x245	230x255	220x285
	60° ▽	135x110	145x115	160x105

DGH: Doppelgehrung mit Halbautomatik

Modelle	Betriebsart	Gehrungsbereich	Sägebandgeschwindigkeit	Sägebandabmessungen	Reststücklänge	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
320.258 DGH	halbautom.	-45° bis 60°	20-120	2.910x27x0,9	20	390	78904	<del>9.900,00</del>	8.880,00	10.656,00
340.278 DGH	halbautom.	-45° bis 60°	20-120	3.125x27x0,9	20	400	78906	<del>11.280,00</del>	10.160,00	12.192,00
375.308 DGH	halbautom.	-45° bis 60°	20-120	3.380x27x0,9	20	400	78913	<del>13.240,00</del>	11.360,00	13.632,00

## Schwenkbiegemaschinen SBM 1270x2,0mm HS(S) 2,0



RABATT BIS  
**-29%**

METALL

### Moderne Biegetechnik - optimales Handling

- > Arbeits- bzw. Abkantlänge max. 1.270 mm
- > Blechstärke bis 2 mm
- > Großer Biegewinkel 0 - 135°
- > Biegewangensegmente aus hochlegiertem, geschliffenem Spezialstahl
- > HS-Modelle: Oberwangensegmente entnehm- und verschiebbar, Biege- und Unterwange Monoblock
- > HSS-Modelle: Ober- und Biegewangensegmente entnehm- und verschiebbar, Unterwange Monoblock
- > Segmentbreiten 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/(250)/270 mm
- > Öffnungsweite zwischen Ober- und Unterwange max. 48 mm
- > Präzise Ober- und Biegewangenverstellung für rasche Anpassung an unterschiedliche Materialstärken
- > Exzentertechnik für mühelose Biegewangenbetätigung
- > Kräftiger Zylinder für kraftsparendes Arbeiten
- > Robuste, sehr langlebige Konstruktion



Modelle	Blechstärke max.		Arbeitslänge max.	Oberwangen-segmente	Biegewangen-segmente	Unterwangen-Segmente	Öffnung max.		Biegewinkel	Gewicht	Bestell-nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	mm	mm					mm	°						
SBM 1270x2,0mm HS 2,0	2,0	1.270	12	1	1	48	0-135	320	<b>81107</b>	2.220,00	<b>1.760,00</b>	2.112,00		
SBM 1270x2,0mm HSS 2,0	2,0	1.270	12	12	1	48	0-135	335	<b>81108</b>	2.730,00	<b>1.940,00</b>	2.328,00		

## Elektrohydraulische Werkstattpressen Serie WPMEH



- > Elektrohydraulischer Antrieb, zwei Antriebsgeschwindigkeiten
- > Hydraulikzylinder seitlich verstellbar
- > Schaltventil für Permanent-Arbeitsgeschwindigkeit
- > Pressentisch mit Absteckbolzen und Presstischkette für komfortable Höhenverstellung
- > Zusätzliche manuelle Handpumpe
- > Inkl. Überlast-Sicherheitsventil und Pressdruckmanometer
- > Zylinderkolben verchromt

Modelle	WPMEH		
	60/2-K	100/2-K	
<b>Technische Daten</b>			
Pressleistung max.	t	60	100
Öldurchfluss Stufe 1/2	l/min	2,82/ 11,84	5,64/ 17,2
Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2	mm/s	8,69/2,07	7,54/2,47
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	10,79	9,06
Motorleistung	kW	1,5	2,2
Netzanschluss	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	540	970
<b>Bestelldaten</b>			
Bestellnummer	<b>81811</b>	<b>81816</b>	
Statt-UVP exkl. MwSt.	7.315,00	9.390,00	
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>6.710,00</b>	<b>8.900,00</b>	
UVP inkl. 20% MwSt.	8.052,00	10.680,00	



WPMEH 100/2-K

**Profi-Doppelschleifmaschine**

**DS150 TS** | [elmag.at/61091](http://elmag.at/61091)

**RABATT  
-15%**

Doppelschleifmaschine mit Schleifscheiben-Ø 150 mm und moderatem 230 V- Antrieb, Motorleistung 450 W. Mit Korngröße 80/100 für Feinschliff und präzises Schärfen.

Modell	DS150 TS	
Technische Daten		
Schleifscheibe links Ø / Breite / Bohrung	mm	150 / 20 / 25
Schleifscheibe rechts Ø / Breite / Bohrung	mm	150 / 40 / 25
Drehzahl	UpM	2.850
Antrieb Motorleistung	W	450
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60
Gewicht	kg	14,5
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>61091</b>	
Statt-UVP exkl. MwSt.	390,00	
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>330,00</b>	
UVP inkl. 20% MwSt.	396,00	

**Kombischleifmaschine**

**KSM 150/686** | [elmag.at/61090](http://elmag.at/61090)

**RABATT  
-30%**

- > Kombi-Schleifmaschine für den vielfältigen Einsatz.
- > Formen - Umschleifen - Schärfen

Modell	KSM 150/686	
Schleifscheibe Ø / Breite / Bohrung	mm	150 / 20 / 12,7
Schleifgeschwindigkeit	m/s	23,4
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	15,4
Schleifbandbreite / -länge	mm	50 / 686
Planschleiffläche	mm	285x50
Drehzahl	UpM	2.980
Motorleistung	W	250
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60
Gewicht	kg	7
Bestellnummer	<b>61090</b>	
Statt-UVP exkl. MwSt.	84,00	
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>59,00</b>	
UVP inkl. 20% MwSt.	70,80	

**Kombi-Schleifmaschine**

**KSM 100/150 BTS** | [elmag.at/61108](http://elmag.at/61108)

**RABATT  
-34%**

Der kombinierte Band- und Tellerschleifer mit Polierfunktion ist das richtige Gerät für unterschiedlichste Detailarbeiten an allen Materialien.

Modell	KSM 100/150 BTS	
Technische Daten		
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	7,3
Schleifbandbreite / - länge	mm	100 / 915
Planschleiffläche	mm	100x150
Schleifarmwinkel	°	0-90
Drehzahl	UpM	2.850
Antrieb Motorleistung	W	370
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60
Gewicht	kg	6,5
Bestelldaten		
Bestellnummer	<b>61108</b>	
Statt-UVP exkl. MwSt.	179,00	
<b>UVP exkl. MwSt.</b>	<b>119,00</b>	
UVP inkl. 20% MwSt.	142,80	



## Bandschleifmaschinen Serie BSM 100x1220 N

- > Das 230 Volt-Modell verfügt über eine Geschwindigkeit von 19 m/s und das 400 Volt-Modell besitzt zwei Geschwindigkeiten von 9,5/19 m/s
- > Kräftig und drehfreudig - Antriebsleistung 1.500 W
- > Rundum geschützt - robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckung, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus-Taster, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Modelle		230 Volt	400 Volt
Schleifbandbreite	mm	100	100
Schleifbandlänge	mm	1.220	1.220
Planschleiffläche	mm	100x280	100x280
Drehzahl	UpM	2.850	2.850
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	230/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	35	35
Bestellnummer		<b>82037</b>	<b>82038</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		670,00	770,00
UVP exkl. MwSt.		<b>530,00</b>	<b>615,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		636,00	738,00



Abb. zeigt BSM 100x1220 N 400 Volt inkl. optionalem Stahlblechsockel (Art. Nr. 82039)

RABATT BIS  
**-21%**

METALL

## Bandschleifmaschinen BSM 75 bzw. 150x2000

- > Zwei Geschwindigkeiten 29 / 14,5 m/s
- > Kräftig und drehfreudig - Antriebsleistung 3.000 bzw. 4.000 W, 400 Volt
- > Rundum geschützt - robustes Stahlblechgehäuse, Schutzabdeckung, Funkenschutz, Augenschutzglas, Not-Aus-Taster, Nullspannungsauslösung, CE-konform

Modelle		BSM 75x2000	BSM 150x2000
Schleifbandbreite	mm	75	150
Schleifbandlänge	mm	2.000	2.000
Planschleiffläche	mm	75x530	150x530
Schwenkbereich	°	>90	>90
Netzspannung/-frequenz	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Gewicht	kg	72	90
Bestellnummer		<b>82195</b>	<b>82196</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		950,00	1.190,00
UVP exkl. MwSt.		<b>795,00</b>	<b>990,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		954,00	1.188,00



RABATT BIS  
**-17%**

## Bohrerschleifmaschinen Serie DBG

- > CBN-Schleifscheibe für HSS
- > Einstellvorrichtung für Spitzenwinkel 95°-135°
- > Freiwinkel- und Kreuzanschiff-Schleiffunktion
- > Für Bohrer-Ø 2-15 bzw. 8-32 mm
- > 11 Spannzangen 3-13 mm (315 W) bzw. 23 Spannzangen 8-30 mm (832 W)



Spitzwinkelbohrer



Freiwinkel



Kreuzanschiff



DBG 315 W

RABATT BIS  
**-27%**

**JETZT GRATIS!**

Spannzangenaufnahme und Spannzangenset ER 20 bzw. 40

Modelle		DBG 315 W	DBG 832 W
Schleifbereich Bohrer-Ø	mm	2,1-15	8-32
Schleifbereich Spitzenwinkel	°	95-135	95-135
Drehzahl	UpM	4.400	4.400
Netzanschluss	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Länge x Breite x Höhe	cm	32x18x19	49x25x26
Bestellnummer		<b>61000</b>	<b>61010</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		685,00	1.535,00
UVP exkl. MwSt.		<b>499,00</b>	<b>1.160,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		598,80	1.392,00



DBG 832 W



## Hochfrequenz-Flaschenrüttler Serie HFFR

Die Hochfrequenz-Flaschenrüttler mit integr. Frequenzumrichter überzeugen durch ihre kompakte Bauweise und bilden somit eine Einheit. Bestehend aus Rüttler, Schutzschlauch, Schaltergehäuse und Anschlusskabel mit Schuko-Stecker. Die sehr hohe Verdichtungsleistung garantiert hohe Ausfallsicherheit.

Modelle	Flaschen-Ø	Schlauchlänge	Kopflänge	Verdichtungsleistung	Frequenz	Lautstärke	Gewicht	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	mm	m	mm							
HFFR 38/5	38	5	404	20	12.000	70	14,5	64670	995,00	1.194,00
HFFR 50/5	50	5	468	40	12.000	76	20	64671	995,00	1.194,00
HFFR 59/5	59	5	499	45	12.000	79	22,8	64672	995,00	1.194,00



PCB-16

## Rüttelplatten Serie PCB

RABATT BIS  
**-17%**

Die Rüttelplatten der PC- Serie sind für jegliche Arten der Bodenbearbeitungen ausgelegt. Jeder Garten- und Landschaftsbauer sowie jede Baustelle wird mit dieser Maschinenserie bedient.

- > Perfekte Verdichter für die verschiedensten Einsatzbereiche
- > Einfache Bedienung & GX160 Honda-Benzinmotor
- > Geeignet für die Verdichtung von granularem und gemischem Material, sowie warmen / kaltem Asphalt oder Betonstein
- > **Inkl. Radsatz**

Modelle	Zentrifugalkraft	Max. Geschwindigkeit	Flächenverdichtung	Leistung	Plattengröße	Vibrationsfrequenz	Gew.	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kN	m/min	m <sup>2</sup> /h							
PCB11-35 light-HONDA	11	25	525	5	350x380	100	49	63009	1.200,00	1.344,00
PCB12-35-HONDA	12	26	546	5	350x550	93	75	63008	1.290,00	1.410,00
PCB14-40-HONDA	14	26	625	5	400x550	93	80	63002	1.340,00	1.494,00
PCB16-50-HONDA	16	26	780	5	500x500	93	89	63005	1.440,00	1.590,00
PCB20-50-HONDA	20	24	720	5	500x634	93	97	63006	1.510,00	1.662,00



ZSM-XL 890/700 - SET

## Ziegelschneidmaschinen

**ZSM-L 890/700 - SET | [elmag.at/61375](http://elmag.at/61375)**  
**ZSM-XL 890/700 - SET | [elmag.at/61376](http://elmag.at/61376)**

RABATT BIS  
**-11%**

Robuster Aufbau mit Direktantrieb für den Bausektor. Geeignet für das Schneiden von Ziegel, Poroton, Marmor und allgemeines Baustellenmaterial. Schnitttiefe über Schnellarretierung einfach zum einstellen.

- > Inkl. Radsatz, Transporthacken und Wasserpumpe
- > Hochgelagerter Schneidstisch für optimale Kontrolle
- > Leicht beweglicher Schlitten auf Stahlrollen mit Präzisionskugellagern
- > **Inkl. Diamanttrennscheibe Ø 700 mm für universellen Einsatz**

Modelle	Schnittleistung		Diamanttrennscheibe		Elektromotor		Gew.	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Tiefe	Länge	mm	mm	Nennleistung	Spannung/Frequenz				
	mm	mm	mm	mm	kW	V/Hz				
ZSM-L 890/700 - SET	250	400	700	30	4	400/50	135	61375	3.220,00	3.420,00
ZSM-XL 890/700 - SET	250	520	700	30	4	400/50	140	61376	3.535,00	3.744,00

## Fliesenschneidmaschine

**KING 180** | [elmag.at/61700](http://elmag.at/61700)

- > Top-qualitatives Einstiegsmodell mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
- > Präzise Skala mit stabilen Längsansschlag. 45° Schwenkbar für Jollyschnitte.
- > 230 Volt-Motor mit 0,6 kW
- > Max. Schnitttiefe: 34 mm
- > Max. Schnittlänge: unbegrenzt
- > Gewicht: 11 kg
- > **Mit Diamantscheibe FLIESE Ø 180 mm**



STATTPREIS EXKL. MWST. **99,-**  
**RABATT -20%**  
**79,-**  
 UVP INKL. 20% MWST. 94,80

## Rührwerke

### Serie MiniMix

Mit den ELMAG®-Qualitätsrührwerken sind flüssige Medien wie Fliesenkleber, Mörtel, Gips und Farbe im Nu aufbereitet - optimale Hilfsgeräte für Fliesen- und Plattenleger, Stuckateure und Maler. Kompakte Rührwerke für den professionellen Dauereinsatz

- > **Inkl. Rührquirl**
- > Alle Modelle mit 2-stufigen Umschaltgetriebe
- > Dazwischen jeweils stufenlose Drehzahlverstellung



**RABATT BIS -21%**


Modelle	Drehzahlen		Rührwerkzeug		Elektromotor		Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Nenn-drehzahl 1	Nenn-drehzahl 2	Rührkorb Ø	Werkzeugaufnahme	Nennleistung	Spann./Frequenz					
	UpM	UpM	mm		kW	V/Hz					
<b>MiniMix 1000</b>	180-380	300-650	120	M14	1	230/50	4,7	<b>61247</b>	196,00	<b>155,00</b>	186,00
<b>MiniMix 1300</b>	180-380	300-650	140	M14	1,3	230/50	4,7	<b>61248</b>	254,00	<b>205,00</b>	246,00
<b>MiniMix 1600</b>	180-380	300-650	160	M14	1,6	230/50	4,7	<b>61249</b>	310,00	<b>245,00</b>	294,00

## Schleiftöpfe

### Serie Dia Profi

Schleifen, Abtragen, Planschleifen, Kantenschleifen, Aufräuen - wenn normale Schleifscheiben an ihre Grenzen stoßen, einfach auf Diamantschleiftöpfe umsteigen und die Arbeit geht leicht von der Hand. Vorteil: Sie können auf allen handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden.

- > Modelle PREMIUM: Innovativer Trägerkörper mit optimierter Staubabsaugung!

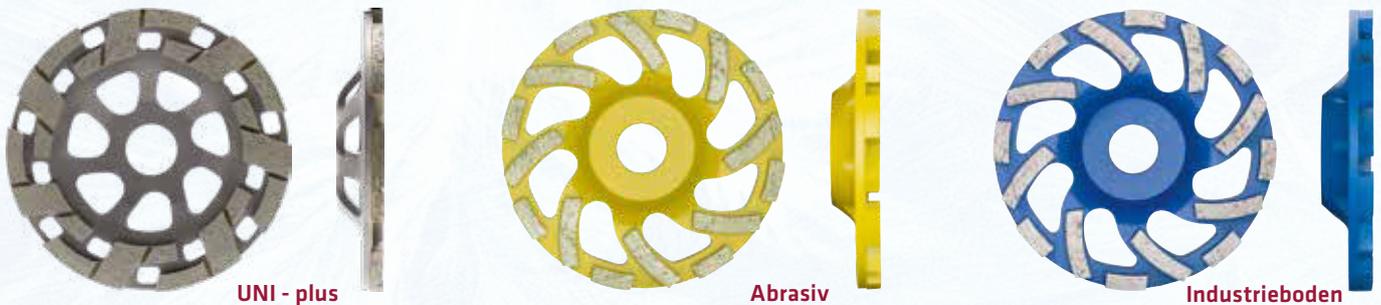

**RABATT BIS -21%**

Modelle			Belag Höhe	Einsatzbereich	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	mm	mm						
<b>DiaProfi UNI - plus</b>	125	22,2	20	Beton, Granit, Estrich	<b>62295</b>	85,00	<b>69,00</b>	82,80
<b>DiaProfi PREMIUM Abrasiv</b>	125	22,2	22	Abrasives Materialien, Estrich	<b>62293</b>	124,00	<b>98,00</b>	117,60
<b>DiaProfi PREMIUM Industrieboden</b>	125	22,2	22	Abschleifen und Nivellieren von Industrieboden	<b>62294</b>	132,00	<b>104,00</b>	124,80

## Lade-/Startgeräte

### Serie EUROSTART & EUROSTART Automatik

Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startgeräteprogramm. Somit bietet es für jeden Anwender das optimale Gerät. Je nach technologischem Anspruch für konventionelle Lade- und Startvorgänge (Serie Eurostart) oder für technisch anspruchsvolle Fahrzeuge mit empfindlichen Elektronikbauteilen (Serie Eurostart - Automatik).

#### Einsatzbeispiele



- Laden
- Manuelle Starthilfe
- C.P.S. Automatik-Starthilfe (nur Automatik-Modelle)



**Eurostart 500 Automatik**  
elmag.at/55046



**Eurostart 2000 Automatik**  
elmag.at/55044

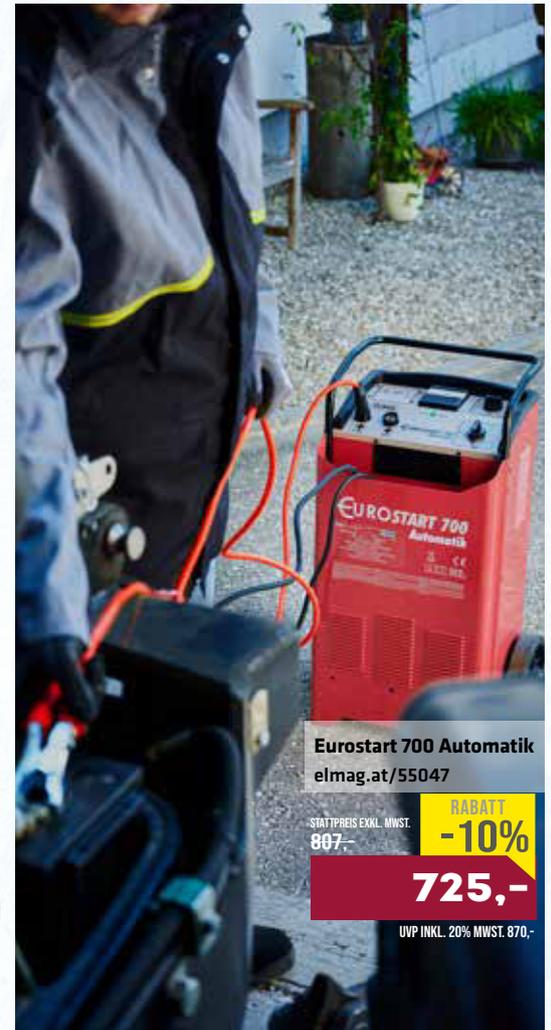

## C.P.S - Control

### CAR PROTECTION SYSTEM

100% SICHERHEIT

ELEKTRONIKSCHUTZ

SPANNUNGSSCHUTZ

AUTO-STARTFUNKTION

Modelle	Netzanschluss	Aufladbare Batterietypen				Ladestufen	Ladestrom		Startfunktion	
		Volt	Max. Ah	Start >	Type		Effektiv Ampere	Max. Ampere (10 min.)	Anlassstrom	Max. Fahrzeugleistung (Diesel)
		V	Ah	12/24V						
<b>Eurostart 250</b>	230 V / Schuko	12 + 24	180	7,5/18V	WET/PB	2 + Boost	18	27	250	30
<b>Eurostart 451</b>	230 V / Schuko	12 + 24	220	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	45	450	50
<b>Eurostart 550</b>	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	550	80
<b>Eurostart 650 Fernstart</b>	230 V / Schuko	12 + 24	350	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	40	60	620	85
<b>Eurostart 500 Automatik</b>	230 V / Schuko	12 + 24	260	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	30	37	500	70
<b>Eurostart 700 Automatik</b>	230 V / Schuko	12 + 24	400	7,5/18V	WET/PB	6 + Boost	50	75	700	90
<b>Eurostart 1000 Automatik</b>	400 V / CEE 16 A	12 + 24	500	7,5/18V	WET/PB	14 + Boost	60	90	750	120
<b>Eurostart 1300 Automatik</b>	400 V / CEE 16 A	12 + 24	800	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	80	120	1000	180
<b>Eurostart 2000 Automatik</b>	400 V / CEE 32 A	12 + 24	1.000	7,5/18V	WET/PB	12 + Boost	100	150	1500	300
<b>DIGICAR 540E</b>	230 V / Schuko	12 + 24	540	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost	36	55	380	80
<b>DIGICAR 1100E + SUPPLY</b>	230 V / Schuko	12 + 24	1.000	7,5(4)/15(11,5)V	WET/PB, AGM, GEL, CA/CA	4 + Boost + SUPPLY	70	100	580	90

## Lade-/Startautomaten Serie DIGICAR

Die Lade-Startautomaten der Serie DIGICAR sind die Multitalente im Bereich der Batterieladung und verfügen über eine Autostartfunktion mit C.P.S Control. Die volldigitale Steuerung ermöglicht das ideale Anpassen der Ladeparameter an die zu ladende Batterie. Somit können verschiedenste Batterietypen wie WET/PB, AGM, GEL, CALCIUM optimal, schonend und vollständig geladen werden.

- > Modelle 540E & 1100E + SUPPLY:  
Jeweils 4 Ladestufen 12/24V mit voreingestellten Ladestrom für verschiedene Leistungsbereiche der Batteriekapazitäten sowie einstellbare Ladezeit oder Floating Modus für automatische Ladeerhaltung (siehe Tabelle)
- > Modell 1100E inkl. SUPPLY-Funktion:  
Dient zur Spannungserhaltung (13,7V) oder Stromversorgung (50A) zB. beim Batteriewechsel um gespeicherte Einstellungen nicht zu verlieren, zur Spannungsversorgung von Fahrzeugen in Showrooms bzw. auch um Diagnosearbeiten am Fahrzeug durchzuführen (50A konstante Stromversorgung)

Ladestufen DIGICAR 540E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	15	10	40 - 225 Ah
C	25	15	100 - 375 Ah
D	40	25	150 - 540 Ah

Ladestufen DIGICAR 1100E	Ladestrom		Batteriekapazität (max. 10 Stunden)
	12 V	24 V	
A	5	5	20 - 75 Ah
B	20	15	50 - 375 Ah
C	40	30	300 - 750 Ah
D	70	40	500 - 1100 Ah

**DIGICAR 540E**  
elmag.at/55056

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~721,-~~

**685,-**

UVP INKL. 20% MWST. 822,-



### Einsatzbeispiele

- Laden
  - Ladeerhaltung
  - C.P.S. Automatik-Starthilfe
  - Batteriespannung messen
- > Optional erhältlich zu tragbare Eurostart-Modelle:  
Fahrwagen [elmag.at/55052](http://elmag.at/55052)  
(UVP: 175,- € exkl. / 210,- € inkl. 20% MwSt.)



WERKSTATT



**DIGICAR 1100E**  
elmag.at/55057

STATTPREIS EXKL. MWST.  
~~1.030,-~~

**979,-**

UVP INKL. 20% MWST. 1.174,80



**JETZT GRATIS!**  
**ELMAG HAUBE ZU JEDEM STARTGERÄT!**

Startmodus	Sicherung gegen		Schmelzsicherung	Startkabel	Ausführung	Abmessungen	Gewicht	Bestellnummer	Start-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	Verpolung	Überhitzung									
			A	mm <sup>2</sup> /m		mm	kg				
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	100	16 / 2+2	tragbar	240x225x330	13	55064	284,00	255,00	306,00
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	2 x 75	16 / 2+2	tragbar	245x250x435	18	55065	386,00	345,00	414,00
manuell (Geräteschalter)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	28	55066	585,00	525,00	630,00
manuell (Fernstartkabel 5m)	ja	ja	200	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	31	55067	628,00	565,00	678,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 100	25 / 2+2,5	tragbar	345x250x280	20	55046	533,00	479,00	574,80
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	30	55047	807,00	725,00	870,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	400	25 / 2,5+2,5	fahrbar	320x487x745	52	55048	1.145,00	1.089,00	1.306,80
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	500	25 / 3+3	fahrbar	330x567x770	65	55049	1.975,00	1.875,00	2.250,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	2 x 400	35 / 3+3	fahrbar	330x567x770	80	55044	2.705,00	2.569,00	3.082,80
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 200	16 / 2,5+2,5	fahrbar	415x260x650	22	55056	721,00	685,00	822,00
automatisch (C.P.S Control)	ja	ja	1 x 300	25 / 2,5+2,5	fahrbar	487x320x745	34	55057	1.030,00	979,00	1.174,80

NEU!



STATTPREIS EXKL. MWST. 259,-

RABATT -12%  
**229,-**

UVP INKL. 20% MWST. 274,80

## Energierstation / Startgerät 12V

AIR BAT 2 | [elmag.at/55089](http://elmag.at/55089)

- > Ultrakompakte Energierstation / Startgerät - 4 in 1: Powerbank, Starthilfegerät, elektrische Luftpumpe & LED-Beleuchtung
- > Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen oder Bootsmotoren Max. Start: 3.000 A / I-Start: 1.750 A
- > Elektronische Luftpumpe für 10-150 PSI (~ 0,7 - 10,3 bar)
- > LiFePo4 Batterie 88,8 Wh
- > **Lieferumfang: Starthilfe-Kabelsatz inkl. Polklemmen (+/-), USB-A auf USB-C Ladekabel, USB-C auf USB-C Ladekabel, Luftschlauch mit Hebelventilstecker inkl. diverser Ventilaufsätze**



Typ 14120, 6 & 12 V  
[elmag.at/56030](http://elmag.at/56030)

STATTPREIS

77,-

**69,90**

UVP INKL. 20% MWST. 83,88

Typ 14225, 12 V  
[elmag.at/56032](http://elmag.at/56032)

STATTPREIS

136,-

**119,90**

UVP INKL. 20% MWST. 143,88

Typ 20300, 12 V  
[elmag.at/56034](http://elmag.at/56034)

STATTPREIS

163,-

**145,-**

UVP INKL. 20% MWST. 174,-

## Autom. Batterieladegeräte

Serie MULTICHARGER

RABATT BIS -12%

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM- & GEL-Batterien, ab Typ 14225 auch für Kalzium-Batterien (Ca/Ca)
- > Typ 14120 Normalladung: 6 V 1,2-14 Ah und 12 V 1,2-90 Ah, Erhaltungsladung 1,2-120 Ah
- > Typ 14225 Normalladung: 12 V 14-150 Ah, Erhaltungsladung: 14-225 Ah
- > Typ 20300 Normalladung: 12 V 20-200 Ah, Erhaltungsladung: 20-300 Ah
- > Regenerations-, Sommer-, Winter-, AGM-Modus
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**
- > **Multicharger Typ 14120 auch im 9er Paketset inkl. Karton-Aufsteller erhältlich!**

## Autom. Batterieladegeräte 6, 12 & 24V

Serie LEM

- > Automatik-Batterieladegeräte für alle Blei-Säure-, MF, AGM-, GEL- & LiFePo4-Batterien
- > Typ 61240 Erhaltungsladung: 6 V 1,2-14 Ah, 12 V 1,2-120 Ah, LiFePo4: 12V 1,2-120 Ah
- > Typ 122470 Erhaltungsladung: 12 V 14-225 Ah, 24 V 14-110 Ah, LiFePo4: 12V 14-225 Ah, 24 V 14-110 Ah
- > Typ 1224250 Erhaltungsladung: 12 V 50-450 Ah, 24 V 25-230 Ah, LiFePo4: 12V 50-230 Ah, 24 V 25-230 Ah
- > Typ 122470 & 1224250 : Regenerations-/Boost- (16V/1,5A), Supply-Modus (13,6V/5A)
- > **Erhaltungsladung, Verpolungs-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz**

Typ 61240, 6 & 12 V  
[elmag.at/56037](http://elmag.at/56037)

STATTPREIS EXKL. MWST. 99,-

RABATT -10%

**89,-**

UVP INKL. 20% MWST. 106,80

Typ 122470, 12 & 24 V  
[elmag.at/56039](http://elmag.at/56039)

STATTPREIS EXKL. MWST. 119,-

RABATT -12%

**105,-**

UVP INKL. 20% MWST. 126,-

Typ 1224250, 12 & 24 V  
[elmag.at/56038](http://elmag.at/56038)

STATTPREIS EXKL. MWST. 339,-

RABATT -12%

**299,-**

UVP INKL. 20% MWST. 358,80

NEU!



STATTPREIS EXKL. MWST. 239,-

RABATT -17%  
**199,-**

UVP INKL. 20% MWST. 238,80

## Kunststoff Reparatur System

HOT DOC | [elmag.at/59222](http://elmag.at/59222)

- > Kabellos, voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Max. 600°C Heiztemperatur, Batterie: 3.7V 4000mAh Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen, Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt, 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)

## Energiestationen tragbar 12V

**START BOOSTER 1600** | [elmag.at/55074](http://elmag.at/55074)  
**START BOOSTER 2500** | [elmag.at/55071](http://elmag.at/55071)

- > Tragbares PROFI-Startgerät für 12 Volt
- > Mobile Stromquelle für 12 V-Verbraucher
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**



**JETZT GRATIS!**  
**ELMAG HAUBEZU**  
**JEDER ENERGIESTATION!**

RABATT BIS  
**-11%**

Modelle		START BOOSTER 1600	START BOOSTER 2500
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	1.600	2.500
i-Start	A	350	900
Ladespannung	V	14,7	14,7
Gewicht	kg	5,8	9
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>55074</b>	<b>55071</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		322,00	435,00
UVP exkl. MwSt.		<b>289,00</b>	<b>389,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		<b>346,80</b>	<b>466,80</b>



START BOOSTER 2500

## Energiestationen tragbar 12/24V

**START TRUCK 5000/2500** | [elmag.at/55072](http://elmag.at/55072)  
**START TRUCK 6200/3100** | [elmag.at/55070](http://elmag.at/55070)

- > Wie START BOOSTER 2500, jedoch
- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

Modelle		START TRUCK 5000/2500	START TRUCK 6200/3100
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	5.000 / 2.500	6.200 / 3.100
i-Start	A	1.800 / 900	2.340 / 1.170
Ladespannung	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Gewicht	kg	19	23
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>55072</b>	<b>55070</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		835,00	890,00
UVP exkl. MwSt.		<b>809,00</b>	<b>859,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		<b>970,80</b>	<b>1.030,80</b>



START TRUCK 5000/2500

## Energiestationen fahrbar 12/24V

**START TRUCK 6200/3100** | [elmag.at/55073](http://elmag.at/55073)  
**START TRUCK 6400/3200** | [elmag.at/55078](http://elmag.at/55078)

- > Umschaltbar 12/24 Volt
- > Aufladbar über Netzladegerät 230V oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- > Modelle Start Truck Trolley fahrbar mit ausziehbarem Handgriff inkl. Warnsignal bei Verpolung
- > Modell 6400/3200 Trolley inkl. 7A Automatik-Ladegerät auch für Fahrzeugbatterien verwendbar (12 V: 14 - 225 Ah | 24 V: 14 - 110 Ah)
- > **Inkl. integrierter LED-Beleuchtung an der Negativ-Polklemme**

Modelle		START TRUCK 6200/3100	START TRUCK 6400/3200
Technische Daten			
Stromstärke max.	A	6.200 / 3.100	6.400 / 3.200
i-Start	A	2.340 / 1.170	2.340 / 1.170
Ladespannung	V	25,2 / 14,9	25,2 / 14,9
Gewicht	kg	32	32
Bestelldaten			
Bestellnummer		<b>55073</b>	<b>55078</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		1.145,00	1.275,00
UVP exkl. MwSt.		<b>1.109,00</b>	<b>1.235,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		<b>1.330,80</b>	<b>1.482,00</b>



START TRUCK 6200/3100



## Handhubwagen Serie HW 2500 & 1000

RABATT BIS  
**-33%**

Unser neuer ELMAG-Handhubwagen garantiert Ihnen einen sicheren Transport Ihrer Waren!

Gummiräder und Polyurethan-Tandemrollen sorgen für massive Lärmreduzierung beim Transport! Der robuste Anschlagblock an der Gabelspitze bewirkt einfaches Einfahren an Paletten! 3 Funktionen des Einhandhebels: Heben – Fahren – Senken!

### HW-QL 2500

Für noch mehr Effizienz bieten wir das robuste Multitalent „HW-QL 2500“ mit einer QUICK-LIFT-Funktion bis 300 kg – ideal zur Zeit- und Kraftersparnis!

### HWN 1000

Unser neuer Niederflur-Handhubwagen bietet eine Tragkraft von 1.000 kg und eine minimale Einfahrhöhe von nur 35 mm. Ideal für den mühelosen Transport schwerer Lasten mit sehr geringer Einfahrhöhe.

Gelasierte Markierung an Gabeln für optimale Position des Hubwagens bei seitlichem Einfahren in Palette



Modelle	Tragkraft	Gabelbreite A1	Gabellänge B	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Abmessungen (lxb)	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
<b>HW 2500</b>	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	65	<b>33300</b>	419,00	<b>349,00</b>	418,80
<b>HWK 2500</b>	2.500	540	800	80	200	1.170x540	62	<b>33301</b>	419,00	<b>349,00</b>	418,80
<b>HWL 2500</b>	2.000	540	1.800	80	200	2.170x540	90	<b>33302</b>	629,00	<b>499,00</b>	598,80
<b>HW-QL 2500</b>	2.500	540	1.150	80	200	1.520x540	52	<b>33305</b>	469,00	<b>399,00</b>	478,80
<b>HWN 1000</b>	1.000	540	1.150	35	95	1.520x540	52	<b>33303</b>	892,00	<b>599,00</b>	718,80

## Elektro-Handhubwagen EHW 1500 | [elmag.at/33310](http://elmag.at/33310)

RABATT  
**-15%**

Unser elektrischer Handhubwagen EHW 1500 ist ein wahres Multitalent mit einer Tragkraft von 1500 kg. Sein geringes Eigengewicht und die schnelle Ladezeit unserer Li-Ionen-Akkus ermöglichen Ihnen einen schnellen und mühelosen Einsatz. Er bewältigt den Transport von Paletten, Materialien und Waren problemlos und trägt zur Optimierung Ihres Materialflusses bei.

- > Präzise digitale LCD-Anzeige für den Batterieladestand
- > Hervorragende Manövrierfähigkeit dank seitlicher Stützrollen für optimale Kurvenfahrten
- > Genießen Sie bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
- > Inklusive Ladegerät für bequemes Wiederaufladen
- > Der Li-Ionen-Akku mit 24V/20Ah wiegt lediglich 4,4 kg
- > Müheloser Batteriewechsel mit nur einem Handgriff



Modell	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg				
<b>EHW 1500</b>	1500	540	1150	80	195	123	<b>33310</b>	2.365,00	<b>1.999,00</b>	2.398,80

## Hochhubwagen Serie HHW

Unsere Hochhubwagen HHW 1000 & 1025 mit beeindruckenden 1.000 kg Tragfähigkeit und einer großzügigen Hubhöhe von 1.600 bzw. 2.500 mm sind die ultimative Lösung für Ihre Heb- und Transportanforderungen. Egal, ob Sie im Lager, in Produktionsanlagen oder in anderen Einrichtungen arbeiten, diese Hochhubwagen sind die ideale Wahl. Mit ihrer bemerkenswerten Tragfähigkeit können Sie schwere Lasten mühelos bewegen. Die großzügige Hubhöhe ermöglicht es Ihnen, problemlos auf höhere Regale oder Ablageflächen zuzugreifen.

- > Gabelgröße von 550 x 1150 mm
- > Lenkrollen aus Gummi + Tandemrollen aus PU (Polyurethan)
- > Fußschutz an den Lenkrollen
- > Fußpedal



RABATT  
**-18%**

Modelle	Tragkraft	Gabelbreite	Gabellänge	Mindesthöhe	Max. Hubhöhe	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVV	UVV	UVV inkl.
	kg	mm	mm	mm	mm	kg		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.	20% MwSt.
HHW 1000	1.000	550	1.150	85	1.600	220	33321	1.340,00	1.099,00	1.318,80
HHW 1025	1.000	550	1.150	85	2.500	300	33322	1.645,00	1.349,00	1.618,80

## Elektroseilwinde Serie ESW

Elektrische Seilwinden mit 230 Volt Motor für das sichere Anheben und Senken verschiedener Gewichtsklassen. Vielseitiger Einsatz möglich sind Werkstätten, Lagerhallen, usw. Durch Anbringen eines Doppelhaken kann die Tragkraft verdoppelt werden!

- > Hubhöhe 12 Meter bzw. mit Doppelhaken 6 Meter
- > Sichere Bedienung mittels Fernbedienung
- > Auf- und Abwärtsbegrenzungsvorrichtung
- > Schutzklasse IP 54
- > 230 Volt Motor mit Überhitzungsschutz



RABATT BIS  
**-29%**

Modelle	Hebekraft	Hubgeschwindigkeit	Hubhöhe	Motorleistung	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVV	UVV	UVV inkl.
	o. / m. Umlenkrolle	o. / m. Umlenkrolle	o. / m. Umlenkrolle	W	kg		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.	20% MwSt.
ESW 250	125 / 250	10 / 5	12 / 6	540	22	33420	157,00	114,90	137,88
ESW 600	300 / 600	10 / 5	12 / 6	1.200	34	33421	237,00	169,00	202,80
ESW 999	500 / 990	8 / 4	12 / 6	1.600	36	33422	410,00	299,00	358,80

## Kranwaage Serie GWK

- > Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- > Gut ablesbare 38-mm-LED-Anzeige
- > Hochbelastbarer Bügelschäkel und Ösenhaken
- > Lastaufnehmer aus hochwertigem legiertem Stahl
- > Wiederaufladbarer Akku mit hoher Kapazität
- > Inkl. Fernbedienung



RABATT BIS  
**-23%**

Modelle	Max. Nennlast	Anzeige-schritte	Max. Überlast	Akku-laufzeit	Abmessungen (lxbxh)	Gewicht	Bestellnummer	Statt-UVV	UVV	UVV inkl.
	kg	kg	%	h	mm	kg		exkl. MwSt.	exkl. MwSt.	20% MwSt.
GWK 5000	2000	1	400	>100	230x58x420	13	33414	610,00	499,00	598,80
GWK 5000	5000	2	400	>100	230x92x585	24	33415	777,00	599,00	718,80
GWK 10000	10000	5	400	>100	230x94x770	43	33416	1.040,00	849,00	1.018,80

## Infrarot-Dieselheizgerät TURBOHEAT IR 13

RABATT  
**-17%**

Bringen Sie Wärme in Werkstatt, Lager, usw. – mit unserem robusten und effizienten Infrarot-Diesel-Heizgerät.

Dank der thermostatgesteuerten Temperaturregelung arbeitet der Heizstrahler besonders effizient und sorgt automatisch für konstante Temperaturen. Die kompakte Bauweise und das stabile Gehäuse machen ihn ideal für den professionellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

- > Leistungsstarke 13 kW Heizleistung - ideal für große, gut belüftete Räume
- > Geeignet für Diesel oder Heizöl - maximale Flexibilität im Betrieb
- > 32-Liter-Tank für lange Laufzeiten
- > Thermostatregelung - automatische Temperaturkontrolle
- > Kompakte Maße: 95 x 30 x 108 cm
- > Einfache Handhabung & zuverlässige Zündung
- > Robuste Verarbeitung - ideal für den Dauereinsatz



Modelle	TURBOHEAT IR 13	
Technische Daten		
Leistung	kW	13
Tankinhalt	l	32
Anschlusstecker	-	Schuko
Netzspannung	V	230 / ~1
Bestelldaten		
Bestellnummer	33240	
Statt-UVp exkl. MwSt.	1.749,00	
<b>UVp exkl. MwSt.</b>	<b>1.449,00</b>	
UVp inkl. 20% MwSt.	1.738,80	

## Gas-Heizkanonen Serie TURBOHEAT P

Tragbare, leichte und handliche Gasheizkanonen betrieben mit Propan-/Butangas, perfekt geeignet für Landwirtschaft, Bauwesen, usw.

- > Effiziente Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad, geruchlos, keine Rauchentwicklung
- > Sicherheitsabschaltung bei Gas-/Flammen-/Ventilatorausfall und Überhitzung
- > Stufenlose Temperaturregelung, manuelle Zündung
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Serienmäßig mit Gasdruckregler und 1,5m -schlauch
- > **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**



RABATT BIS  
**-16%**

Modelle	TURBOHEAT P 15	TURBOHEAT P 30	TURBOHEAT P 50	
Technische Daten				
Leistung	kW	15	30	50
Luftleistung	m³/h	300	600	1000
Brennstoffverbrauch	kg/h	1,07	2,13	3,55
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten				
Bestellnummer	33210	33211	33212	
Statt-UVp exkl. MwSt.	208,00	256,00	285,00	
<b>UVp exkl. MwSt.</b>	<b>179,00</b>	<b>219,00</b>	<b>239,00</b>	
UVp inkl. 20% MwSt.	214,80	262,80	286,80	

## Öl/Diesel-Heizkanonen Serie TURBOHEAT OD

- > Heizkanone mit Direktverbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad für gut belüftete Räume, Baustellen, Werkstätten usw.
- > Robustes, kompaktes Design
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/ Lüfterausfall und Überhitzung
- > Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- > Alle Modelle fahrbar
- > **Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende Belüftung zu sorgen!**



**RABATT BIS  
-22%**

Modelle		TURBOHEAT OD 20	TURBOHEAT OD 37	TURBOHEAT OD 50	TURBOHEAT OD 60
Technische Daten					
Leistung	kW	20	37	51	63
Luftleistung	m³/h	450	750	1100	1100
Brennstoffverbrauch	l/h	1,9	3,9	5	6,1
Tankinhalt	l	19	38	50	50
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten					
Bestellnummer		<b>33220</b>	<b>33221</b>	<b>33222</b>	<b>33223</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		499,00	640,00	761,00	798,00
UVP exkl. MwSt.		<b>399,00</b>	<b>499,00</b>	<b>619,00</b>	<b>649,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		478,80	598,80	742,80	778,80

## Öl/Diesel-Heizkanonen mit Kaminabzug Serie TURBOHEAT ODK

- > Heizkanonen mit Indirektverbrennung durch Kaminabzug für geschlossene Räume/Hallen oder auch für Zeltbeheizung usw. (bei Verwendung eines Wärmeluftschlauches bzw. Abgasabführung)
- > Verbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad
- > Brennkammer aus Edelstahl
- > Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall und Überhitzung
- > Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
- > Inkl. 10 Meter Temperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur




Wärmeluftschlauch

**RABATT BIS  
-18%**

Optionales Zubehör	Bestellnummer	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
Auslassadapter für TURBOHEAT ODK 22/32	<b>10064</b>	<b>30,00</b>	36,00
Wärmeluftschl. 230mm, 10m für ODK 22/32	<b>10065</b>	<b>495,00</b>	594,00
Wärmeluftschl. 300mm, 10m für ODK 52	<b>10066</b>	<b>495,00</b>	594,00

Modelle		TURBOHEAT ODK 22	TURBOHEAT ODK 32	TURBOHEAT ODK 52
Technische Daten				
Leistung	kW	20	30	50
Luftleistung	m³/h	750	1100	1400
Brennstoffverbrauch	l/h	2	3	5
Tankinhalt	l	38	50	50
Abgasanschluss-Ø	mm	110	110	110
Luftauslass-Ø	cm	23	23	27,5
Netzspannung	V / ~	230 / ~1	230 / ~1	230 / ~1
Bestelldaten				
Bestellnummer		<b>33230</b>	<b>33231</b>	<b>33232</b>
Statt-UVP exkl. MwSt.		724,00	1.095,00	1.500,00
UVP exkl. MwSt.		<b>599,00</b>	<b>899,00</b>	<b>1.249,00</b>
UVP inkl. 20% MwSt.		718,80	1.078,80	1.498,80

Zapfwellen-Stromerzeuger - für Haus- und Feldbetrieb  
 Serie SEZN-IT/TN



Produktvideo

Die Zapfwellen-Stromerzeuger der Serie SEZN IT/TN erzeugen Qualitätsstrom mit dem Zapfwellenantrieb eines Traktors - eine ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau-, Baugewerbe- und Kommunalbetriebe zum externen Betrieb von Elektromaschinen, Wasser- und Hebepumpen, Motoren von Baumaschinen, Förderbändern, Heugebläsen etc.

Bei Stromausfall dienen die SEZN-Modelle überdies als Notstromaggregate für Haus und Hof, Kühlräume, Milchkühl-, Melk-, Brut-, Fütterungs-, Heizanlagen etc.

Die äußerst robusten, rundum mit einem Rohrrahmen geschützten Geräte können mittels Dreipunktaufhängung am Traktor montiert werden. Zum einfachen Transport sind im Grundrahmen integrierte Aufnahmen für Hubwagen und Gabelstapler/Frontlader vorhanden.

TOP-Highlights

- > Betriebsartenwahlschalter für Haus- und Feldbetrieb
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige (Ampere) für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > Einstellbare Frequenz-, Spannungs- und Schiefastüberwachung (Asymmetrie)
- > Isolationsüberwachung 2-stufig für Feldbetrieb - kein Erdspieß nötig
- > Inklusive AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)



RABATT BIS  
-47%

Modelle	400 Volt		Traktor min. PS	Zapfwelle Drehzahl UpM	Generator Drehzahl UpM	Spannungs- regelung	Schutz- art	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UVV exkl. MwSt.	UVV exkl. MwSt.	UVV inkl. 20% MwSt.
	3-phasig kVA max.	kVA kont.										
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	21,8	19,8	50	430	1.500	AVR	IP44	205	53780	9.100,00	5.000,00	6.000,00
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	29,7	27,0	70	430	1.500	AVR	IP44	245	53781	9.600,00	5.120,00	6.144,00
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	35,6	32,4	85	430	1.500	AVR	IP44	263	53782	9.875,00	5.230,00	6.276,00
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	44,5	40,5	100	430	1.500	AVR	IP44	280	53783	10.170,00	5.450,00	6.540,00
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	49,5	45,0	115	430	1.500	AVR	IP44	315	53784	11.170,00	6.555,00	7.866,00
SEZN 80WD-AVR-IT/TN	79,2	72,0	180	400	1.500	AVR	IP44	380	53786	13.740,00	9.550,00	11.460,00
SEZN 90WD-AVR-IT/TN	92,1	83,7	210	400	1.500	AVR	IP44	400	53787	14.185,00	9.875,00	11.850,00

Ausstattung	Anschlüsse Feldbetrieb					Hausbetrieb		Abschaltung												
	230V		400V			400V /1h		Not Stopp	Überlast	Kurzschl. ThM-SS	Isolations- wächter	Spannungs- überwachung	Frequenz- überwachung	Schiefast- überwachung	Multifunktio- nsanzeige	Spannungs- anzeige (3-ph)	Belastungs- anzeige (3-ph)	LED Status- anzeigen	Dreipunkt- aufhängung	Zapfwellen- schutz
	Schuko 16A	CEE 16A-5p	CEE 32A-5p	CEE 63A-5p	CEE 125A-5p	Not Stopp	Überlast													
SEZN 20WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 30WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 35WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 45WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 50WD-AVR-IT/TN	2	1	1	1	-	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 80WD-AVR-IT/TN	2	1	1	-	1	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	
SEZN 90WD-AVR-IT/TN	2	1	1	-	1	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	



Multifunktionsanzeige  
- Spannung für alle 3 Phasen  
- Belastung für alle 3 Phasen

Iso-Wächter 2 stufig

Betriebsartenschalter  
Hausbetrieb-Feldbetrieb

Zapfwellenschutz  
Übersetzungsgetriebe  
Zapfwellenanschluss

Dreipunktaufhängung

Robuster Rohrrahmen  
mit Aufnahme für Stapler,  
Hubwagen, usw.

Voltmeter mit Status-LEDs ideal vom Traktorsitz einsehbar

Frequenzanzeige mit Status-LEDs ideal vom Traktorsitz einsehbar

Steckdosen Feldbetrieb

Steckdose Hausbetrieb

Synchrongenerator bürstenlos  
IP44 - 1500 UpM  
Langsamläufer mit AVR Regelung

## TOP-Ergonomie

- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen  
Ampelanzeigen für einfachste Einstellung und Überwachung  
rot - gelb - grün: zur Frequenzüberwachung  
rot - grün: zur Spannungsüberwachung und Schiefastüberwachung
- > Anzeigen für Grundeinstellung ideal vom Traktorsitz einsehbar
- > Steckdosen (Feldbetrieb): 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50),  
1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 80)



## Zapfwellen-Stromerzeuger - für Hausbetrieb Serie SEZN-ECO

- > Ideale Versorgungslösung für die Land- und Forstwirtschaft
- > Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen (Ampelanzeige für Frequenz- & Spannung)
- > Spannungs- sowie Leistungsanzeige für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
- > **Inkl. AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)**
- > Einstellbare Frequenz- und Spannungsüberwachung
- > 1h-Steckdose (Hausbetrieb): 1x CEE 63 A 400 V (bis SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (ab SEZN 65)
- > **Infos und Verfügbarkeit: [elmag.at/Bestellnummer](http://elmag.at/Bestellnummer)**



Symbolfoto

Modelle	400 Volt		Traktor min. PS	Zapfwelle Drehzahl UpM	Generator Drehzahl UpM	Schutz- art	Gewicht kg	Bestell- nummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	3-phasig										
	kVA max.	kVA kont.									
SEZN 20WD-AVR-ECO	21,8	19,8	50	430	1.500	IP44	205	53790	8.125,00	4.555,00	5.466,00
SEZN 30WD-AVR-ECO	29,7	27,0	70	430	1.500	IP44	245	53791	8.615,00	4.670,00	5.604,00
SEZN 35WD-AVR-ECO	35,6	32,4	85	430	1.500	IP44	263	53792	8.890,00	5.000,00	6.000,00
SEZN 45WD-AVR-ECO	44,5	40,5	100	430	1.500	IP44	280	53793	9.170,00	5.225,00	6.270,00
SEZN 50WD-AVR-ECO	49,5	45,0	115	430	1.500	IP44	315	53794	9.990,00	5.835,00	7.002,00
SEZN 65WD-AVR-ECO	64,4	58,5	145	400	1.500	IP44	350	53795	11.740,00	7.500,00	9.000,00
SEZN 80WD-AVR-ECO	79,2	72,0	180	400	1.500	IP44	380	53796	12.295,00	7.725,00	9.270,00
SEZN 90WD-AVR-ECO	92,1	83,7	210	400	1.500	IP44	400	53797	12.710,00	8.055,00	9.666,00

**Tragbare Powerstation  
ENERGY 600 - 2400**

RABATT BIS  
**-47%**

Für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Elektrowerkzeuge, Ladegeräte, Notebook, Kühlschrank. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung.

**ELMAG Powerstations - Komfortable Vorsorge für Stromausfälle - Betrieb in der Wohnung und lange Lagerfähigkeit ohne nennenswerte Eigenentladung.**

**Wartungsfrei, superleise, keine Abgase**

- > Lithium-Eisenphosphat Akku (LIFEPO4) für höchste Sicherheit. Langlebigkeit und hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen
- > Intelligentes Batteriemanagementsystem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß und Überladung
- > Umfangreiche Anschlußmöglichkeiten: Schuko 230 V, Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
- > Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung, integrierter Solarladeregler MPPT
- > 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V, gleichzeitiges Laden und Entladen möglich
- > Integrierte LED Beleuchtung mit SOS Funktion



Tragbare Powerstation	Dauerleistung	Max. Leistung	Batterie		Spannungsform	Max. Ladeleistung	Gew.	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	230 Volt 1-phasig Watt		Type	Kapazität Wh							
ENERGY 600	600	1000	LIFEPO4	595	reiner Sinus	100 W	7	52901	595,00	330,00	396,00
ENERGY 1200	1200	3600	LIFEPO4	992	reiner Sinus	200 W	11	52902	1.075,00	580,00	696,00
ENERGY 1800	1800	4000	LIFEPO4	1480	reiner Sinus	400 W	15	52903	1.475,00	790,00	948,00
ENERGY 2400	2400	5000	LIFEPO4	2232	reiner Sinus	400 W	25	52904	2.125,00	1.135,00	1.362,00

**Nutzen Sie die Kraft der Sonne!**

RABATT BIS  
**-45%**



**Solargenerator-Set**

- > SET beinhalten je eine Powerstation ENERGY + passendes Solarpanel
- > Befestigungspunkte für horizontale/vertikale Montage
- > Kompaktes Solarpanel, mit integrierten Stützfüßen auch für Bodenaufstellung
- > SOLAR 100 = 1 Panel mit 100 Watt, SOLAR 220 = 1 Panel mit 220 Watt
- > SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 Paneele kombiniert, mehr Ladeleistung

Set	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
ENERGY 600 + SOLAR 100	00401	840,00	465,00	558,00
ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO	00402	1.570,00	860,00	1.032,00
ENERGY 1800 + SOLAR 220	00403	1.960,00	1.070,00	1.284,00
ENERGY 2400 + SOLAR 220 DUO	00404	3.090,00	1.700,00	2.040,00

**Solarpanel für ENERGY 600 - 2400  
SOLAR 100 | SOLAR 220**



Solarpanel	Leistung Watt	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
SOLAR 100	100	52951	245,00	190,00	228,00
SOLAR 100 DUO	2 x 100	52952	495,00	380,00	456,00
SOLAR 220	220	52953	485,00	370,00	444,00
SOLAR 220 DUO	2 x 220	52954	965,00	740,00	888,00

## Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus Serie SED 7000WD(E)-AVR

Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schiefastfähigkeit.

HATZ Viertakt-Dieselmotor erfüllt die Abgasnorm EU Stage V.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > WD: Handstart mittels Seilzugstarter  
WDE: Elektrostart inkl. Batterie
- > Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion

### Diesel-Power

- > Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung
- > 50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte



STROM



Modelle	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt							Schall-pegel dB(A) @ 7m	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung kW	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	Gew. kg					
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A												
SED 7000WD-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	95	83	53210	5.150,00	3.120,00	3.744,00
SED 7000WDE-AVR	7	6,5	9,4	3,8	3,4	14,4	Hatz 1B40	5	7,1	5	1,9	2,6	110	83	53211	6.420,00	3.740,00	4.488,00

## Diesel-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus SED 13500WDE-AVR



Die Geräte der Serie SED sind oft verwendete 400/230 Volt-Rahmengeräte mit ausreichend Leistung für Bau und Landwirtschaft. Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund AVR-Regelung und erhöhter Schiefastfähigkeit. Viele Anwendungsmöglichkeiten dank Wechseltanksystem, inkl. Multifunktionsanzeige.

Inkl. leistungsstarkem KOHLER/LOMBARDINI 25LD 425 Dieselmotor.

- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- > Elektrostart inkl. Batterie
- > Inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck bei E-Startversion

### Diesel-Power

- > Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung
- > 50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte



Modell	400 Volt			230 Volt			Dieselmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt							Schall-pegel dB(A) @ 7m	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Stage	Leistung kW	Tank l	Verbr. l/h 75%Last	Laufz. h 75%Last	Gew. kg					
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A												
SED 13500WDE-AVR	13,5	12,7	18	5	4,6	20	Kohler/Lomb. 25LD 425	-	13	20	3	6,7	167	85	53236	7.495,00	4.300,00	5.160,00

**Inverter-Stromerzeuger**  
**SEBSS 2000Wi & 3000Wi** **STAGE** ✓ **YAMAHA**

Camping-, Boot- und Segeltouren, Montage-, Service- & Rettungseinsätze, Stromversorgung von Wohnmobilen, Marktständen und Berghütten - die kompakten SEBSS-Inverter sind flexibel einsetzbare „Allrounder“ zur unabhängigen Energieversorgung.

**Extra leise - dank YAMAHA Benzinmotor**

Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßige ECO-Automatik sorgen für einen extrem niedrigen Schallpegel und machen die Geräte zum optimalen Begleiter in lärmsensibler Umgebung.

- > Effiziente Luftkühlung, extra leise - max. 58 - 71 dB(A)
- > Einfaches Handling - Reversierstart mit YAMAHA EasyStart
- > LED-Zustandsanzeige, Schutzart IP23
- > Abschaltautomatik bei Ölmangel, Überlast- und Kurzschlussicherung
- > ECO-Automatik, Parallelbetrieb möglich



Modelle	230 Volt			12 Volt	5 Volt	Benzinmotor - 50 Hz - Stage 5							Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	1-phasig			DC	USB	Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.				
	kVA max.	kVA kont.	A	A	A	YAMAHA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last				
SEBSS 2000Wi	2,1	1,8	8	8,3	2	MZ80	1,8	79	1	4	1	4	53045	1.295,00	610,00	732,00
SEBSS 3000Wi	3	2,6	11,3	8,3	2	MZ175	3,5	171	1	6	1,5	4	53046	1.740,00	1.080,00	1.296,00

**Benzin-Stromerzeuger**  
**SEB 3300W(-AVR)** **STAGE** ✓ **HONDA**

Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc.

Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- und Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft.

- > Original HONDA Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt, Synchrongenerator
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- > Abschaltautomatik bei Ölmangel
- > **SEB 3300W-AVR inkl. elektronischer Spannungsregelung (AVR) für empfindliche Verbraucher**



Modelle	230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5								Gew.	Schallpegel dB(A) @ 7m	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.							
	kVA max.	kVA kont.	A		kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last							
SEB 3300W	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53102	1.035,00	520,00	624,00	
SEB 3300W-AVR	3	2,7	12	Honda GX 200	3,8	196	1	3,1	1,3	2,4	42	70	53190	1.335,00	970,00	1.164,00	

**Benzin-Stromerzeuger - ideal für Notstrom auch von Wärmepumpen**  
**SEB 16000WDE-AVR** | [elmag.at/53199](http://elmag.at/53199) **HONDA** **STAGE** ✓ **RABATT -43%**

Hervorragendes, häufig verwendetes Hochleistungsgerät mit Wechseltank 20 l sowie mit spritsparender ECO-Leerlaufautomatik. Ideal für den Betrieb auf Baustellen aber auch als Notstromversorgung für Gebäude mit hohem Leistungsbedarf (z.B. Wärmepumpen).

- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, Elektrostart, 75 dB(A) auf 7 m
- > Inkl. Betriebsstundenzähler, Leerlaufautomatik & thermisch magnetischen Schutzschalter
- > Inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Batterie

**TOP-Highlights**

- > **Ideal als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- > **50 % mehr Schieflastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**
- > **20 Liter Tank, 5 l/h Verbrauch (bei 75 % Last) - Wechseltanksystem**
- > **Original HONDA GX 690 Benzinmotor luftgekühlt - Stage V**



Modell	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5							Gew.	Schallpegel dB(A) @ 7m	Bestellnummer	Statt-UVp exkl. MwSt.	UVp exkl. MwSt.	UVp inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.						
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A		HONDA	kW	ccm		l	l/h 75%Last						
SEB16000WDE-AVR	16	14,4	21	5,8	5,3	23	GX 690	15	688	2	20	5	4	154	75	53199	5.570,00	3.150,00	3.780,00

**Benzin-Stromerzeuger Serie SEB(S) WD(E)/(25)-AVR**

RABATT BIS  
**-24%**

Modelle	400 V		230 V		3000 UpM - luftgekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-p <sub>h</sub> a.	1-p <sub>h</sub> a.	Type	Tank	Verbr.							
	kVA max.	kVA max.	Honda	Stage	l I/h 75%Last							
SEBS 7500WD	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	106	53152	3.690,00	2.815,00	3.378,00	
SEBS 7500WDE	8	3,8	GX 390	5	25	2,8	113	53153	4.375,00	3.315,00	3.978,00	
SEB 13500WDE	13,5	5	GX 630	5	20	4,2	149	53198	4.945,00	3.875,00	4.650,00	
SEB 18000WDE	17,5	5,8	iGX 800	5	20	5,6	165	53194	6.440,00	4.965,00	5.958,00	



STROM

**Benzin-/Diesel-Stromerzeuger Serie SE(B/D)SS WDE-AVR**

RABATT BIS  
**-28%**

Modelle	400 V		230 V		3000 UpM - luftgekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-p <sub>h</sub> a.	1-p <sub>h</sub> a.	Type	Tank	Verbr.							
	kVA max.	kVA max.	Stage 5	l	l/h I/h 75%Last							
SEBSS 6500WDE	7	2,5	Honda GX 390	20	2,4	150	53144	7.925,00	5.990,00	7.188,00		
SEBSS 12000WDE	12	4	Honda GX 630	20	4,2	204	53147	9.315,00	6.750,00	8.100,00		
SEBSS 15000WDE	15	6	Honda GX 690	20	5	224	53148	10.770,00	8.690,00	10.428,00		
SEDSS 7000WDE	7	3,8	Hatz 1B40	20	1,9	200	53226	11.815,00	9.500,00	11.400,00		



**Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-AVR-DSE4520-V2**

RABATT BIS  
**-25%**

Modelle	400 V		230 V		3000 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-p <sub>h</sub> a.	1-p <sub>h</sub> a.	Type	Tank	Verbr.							
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	l I/h 75%Last							
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00751	15.595,00	11.900,00	14.280,00	
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00752	16.395,00	12.900,00	15.480,00	
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00753	17.990,00	13.625,00	16.350,00	
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	-	73	5	572	00754	20.910,00	15.625,00	18.750,00	



**Diesel-Stromerzeuger Serie SEDSS WDE-AVR-DSE4520-V2**

RABATT BIS  
**-26%**

Modelle	400 V		230 V		1500 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-p <sub>h</sub> a.	1-p <sub>h</sub> a.	Type	Tank	Verbr.							
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	l I/h 75%Last							
SEDSS 14WDE	14	4,8	D1703M	5	73	2,6	580	00756	20.000,00	14.750,00	17.700,00	
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00757	23.200,00	18.200,00	21.840,00	
SEDSS 34WDE	33	11,6	V3300	3A	90	6	870	00758	26.850,00	21.200,00	25.440,00	
SEDSS 44WDE	44	15,4	V3800DT	3A	90	7,7	925	00759	28.125,00	21.900,00	26.280,00	



**Notstrom-Komplettpaket Serie SEDSS WDE-ASS**

RABATT BIS  
**-37%**

Modelle	400 V		230 V		3000 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-p <sub>h</sub> a.	1-p <sub>h</sub> a.	Type	Tank	Verbr.							
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	l I/h 75%Last							
SEDSS 113WDE	11	3,8	D722	5	58	2,5	345	00543	19.675,00	12.450,00	14.940,00	
SEDSS 133WDE	13,5	5	D902	5	58	3,3	360	00545	20.570,00	13.950,00	16.740,00	
SEDSS 183WDE	18	6,8	D1105	5	63	3,9	450	00547	22.725,00	14.450,00	17.340,00	
SEDSS 243WDE	24	8,8	V1505	3A	73	5	572	00549	25.795,00	16.950,00	20.340,00	



**Notstrom-Komplettpaket Serie SEDSS WDE-ASS**

RABATT BIS  
**-27%**

Modelle	400 V		230 V		1500 UpM - wassergekühlt			Gew. kg	Bestell- nummer	Statt-UV exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-p <sub>h</sub> a.	1-p <sub>h</sub> a.	Type	Tank	Verbr.							
	kVA max.	kVA max.	KUBOTA	Stage	l I/h 75%Last							
SEDSS 20WDE	19	6,8	V2203M	5	80	3,7	660	00551	27.340,00	19.990,00	23.988,00	
SEDSS 34WDE	33	10,9	V3300	3A	90	6	870	00554	31.000,00	23.990,00	28.788,00	
SEDSS 44WDE	44	15,4	V3800DT	3A	90	7,7	925	00553	34.155,00	26.990,00	32.388,00	



Symbolfoto

**Benzin-Stromerzeuger - Notstrom für Ihr Einfamilienhaus**  
**SEB 7500WD(E)-AVR**

400/230 Volt-Rahmengerät zur gewerblichen Nutzung am Bau, für Serviceeinsätze und Landwirtschaft sowie zur privaten Notstromversorgung.

Mit AVR Regelung für empfindliche Verbraucher und hoher Schiefastfähigkeit dank überdimensioniertem Generator.

**Tipp: Erhöhte Schiefastfähigkeit - ideal für Notstrom**

- > Abschaltautomatik bei Ölmenge
- > Handstart - Stage V
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- > Steckdose: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- > **SEB 7500WDE-AVR inkl. Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie**

**TOP-Highlights**

- > **Original HONDA GX390 Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt**
- > **Ideal auch als Notstromversorgung aufgrund 3-phasiger elektronischer AVR-Regelung**
- > **50 % mehr Schiefastfähigkeit als vergleichbare Geräte!**



RABATT BIS  
**-50%**



Unser Top-Seller!


Modelle	400 Volt			230 Volt			Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt - Stage 5							Gew.	Schall-pegel dB(A) @ 7m	Bestell- nummer	Statt-UVP exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt.	UVP inkl. 20% MwSt.
	3-phasig			1-phasig			Type	Leistung	Hubr.	Zyl.	Tank	Verbr.	Laufz.						
	kVA max.	kVA kont.	A	kVA max.	kVA kont.	A	HONDA	kW	ccm		l	l/h 75%Last	h 75%Last						
SEB 7500WD-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	91	72	53196	2.955,00	1.490,00	1.788,00
SEB 7500WDE-AVR	8	7,2	10	3,8	3,4	14,4	GX 390	8,2	389	1	6,1	2,8	2,2	103	72	53197	3.720,00	2.625,00	3.150,00



**WER IST ELMAG?**

- > Familienunternehmen mit 70 MitarbeiterInnen aus Ried im Innkreis, Oberösterreich
- > Hochwertige Maschinen für Druckluft, Schweißen, Metallbearbeitung, Werkstatttechnik und Stromerzeugung
- > Erhältlich im Fachhandel für Werkzeuge, Maschinen und Elektrotechnik
- > Service: Professionell ausgebildetes Service-Team, bei Großmaschinen Vor-Ort-Service
- > Seit 40 Jahren: einzigartige, vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmenskultur

**QUALITÄT AUS ÖSTERREICH =**



**A-3812 Groß Siegharts • Industrieweg 1**  
**Telefon 02847/33 18 • Fax 02847/33 18 -3**  
**office@adihauer.at • www.adihauer.at**

**■ Sicherheit und Verlässlichkeit**

Alle ELMAG Produkte erfüllen modernste Sicherheitsanforderungen. Sie erhalten 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre und mind. 15 Jahre Ersatzteilversorgung.

**START UP SERVICE**

2 JAHRE  
**ELMAG**  
 GARANTIE

**3**  
 JAHRE  
**ELMAG**  
 GARANTIE  
 ONLINE  
 REGISTRIERUNG  
elmag.at/3jahre

**15**  
 JAHRE  
 ERSATZTEIL  
 GARANTIE